


# KAISER

## PRODUKTÜBERSICHT

**und Preisliste**  
gültig ab 01.05.2024

### Trockenmörtel

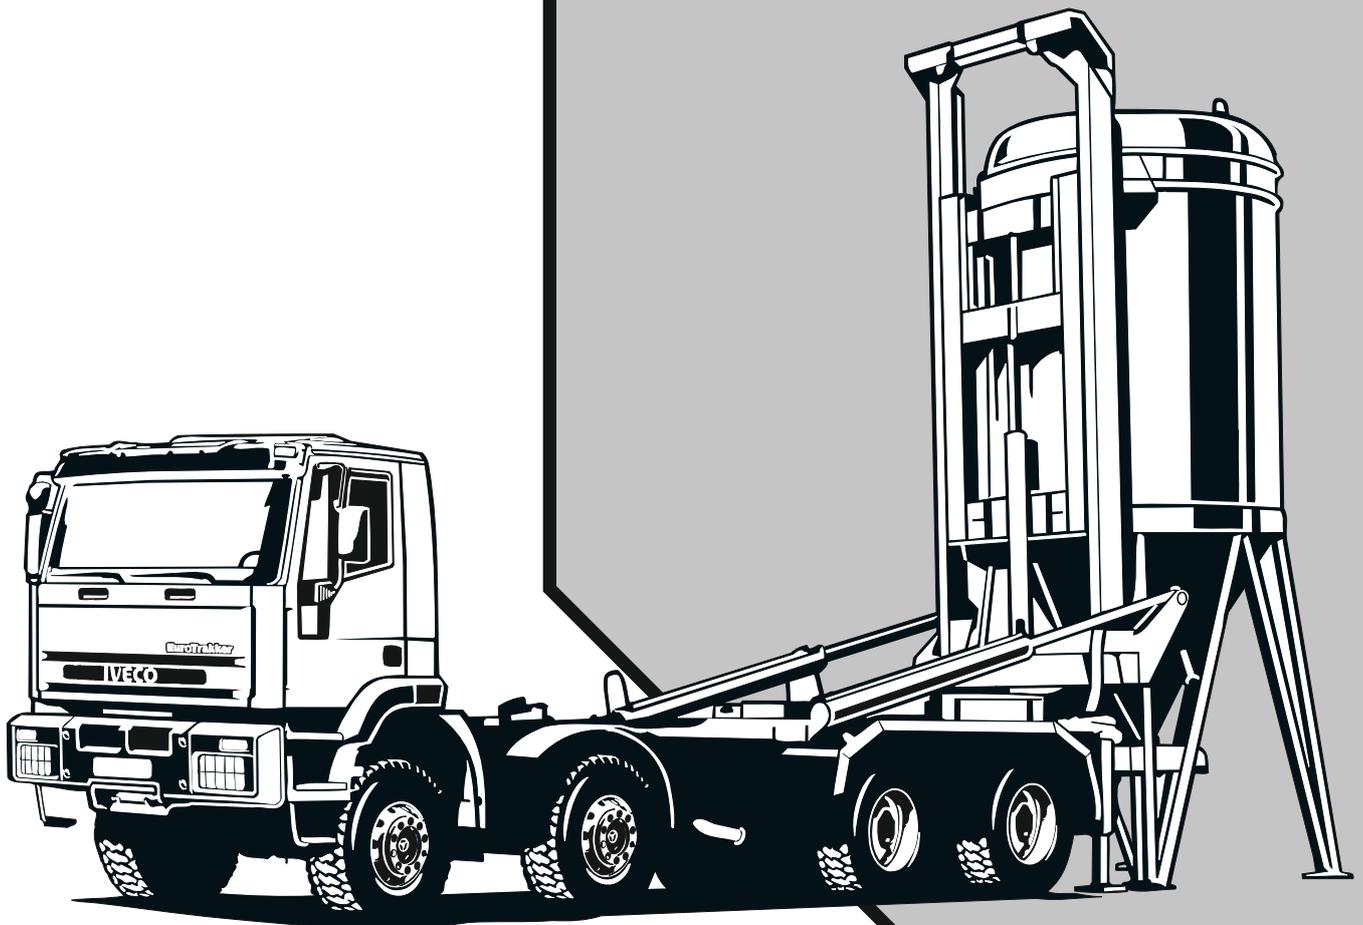

[www.kaiser-baustoffwerke.de](http://www.kaiser-baustoffwerke.de)

# Inhaltsverzeichnis

Sackware- und Silolieferungen	Seite 1
Kalk-Putze	Seite 2
Zementestriche und Anhydrit-Fliessestriche	Seite 2
Trockenbeton	Seite 2/3
Haft-, Grund- und Strukturputze	Seite 3/4
Mineralische Dekorputze	Seite 4
Wärmedämm-Mörtel	Seite 4
Mauermörtel u. Mörtel m. spez. Anforder.	Seite 5
Ergänzungsprodukte	Seite 5
Schneckenpumpen	Seite 6
Putzleisten innen und außen	Seite 6
Putzträger und Armierungsgewebe	Seite 6/7

Bau- und Abklebefolien	Seite 7
Putz- und Abklebebänder	Seite 7
Dehnungsfugenbänder	Seite 7
Randdämmstreifen	Seite 8
Dämmschichtabdeckungen	Seite 8
Feuchtigkeitssperren	Seite 8
Fugenprofile	Seite 8
Verarbeitungswerkzeuge	Seite 8
Preisliste für Baustelleneinrichtungen	Seite 9
Miet- u. Aufstellbeding. für Baustelleneinr.	Seite 9
Allg. Verkaufs-, Liefer- u. Zahlungsbeding.	Seite 10

## Bitte beachten Sie:

### Sackwareanlieferung- und abholung

Wir liefern Sackware ab 1 Palette, bei einer Vorlaufzeit von ca. 1 Woche, im Zuge einer Anlieferungstour, frei Lager oder Baustelle an.

Für eine separate Anlieferung berechnen wir für Kleinmengen unter 4 Paletten bzw. 3 Paletten (grau hinterlegte Preisfelder) nachfolgende Zuschläge:

45,00 € / 1 Palette  
35,00 € / 2 Paletten  
25,00 € / 3 Paletten

Bei Kranentladung wird eine Hubgebühr von 8,00 €/Palette erhoben. Die Lieferung erfolgt ausschließlich auf EURO-Paletten, die entweder bei Anlieferung/Abholung getauscht, oder mit 20,00 €/Palette berechnet werden. Für spätere Rücklieferungen von EURO-Paletten erfolgt eine Gutschrift mit 15,00 €/Stück. Beschädigte EURO-Paletten werden abzüglich 10,00 €/Stück für Reparatur gutgeschrieben. Nicht mehr verwendbare Paletten können nicht gutgeschrieben werden. Die Auslieferung von Sackwarepaletten erfolgt standardgemäß in PE-Folienverpackung für Lagensicherung und Witterungsschutz. Material-Rücknahmen können nur bei einwandfreier, trockener Ware und innerhalb 45 Tagen nach Auslieferung angenommen werden. Hierfür erfolgt eine Gutschrift zum vereinbarten Tonnenpreis abzüglich Prüfungs- und Wiedereinlagerungskosten von 25,00 €/to für Putz, Mauermörtel und Estriche.

Baustellenbedingte Wartezeiten bei Materialanlieferungen werden mit einem Regiestundensatz von 101,00 € pro angefangener Stunde in Rechnung gestellt.

Material-Rückholungen unsererseits erfolgen je nach Entfernung und Dringlichkeit zu einem Regiestundensatz von 101,00 €.

In den Gebindepreisen ist die Gebühr für die Entsorgung der Leersäcke enthalten. Sie können kostenlos bei den Sammelstellen der Entsorgungspartner abgegeben werden.

Materialverbrauchsmengen, die von unseren Mitarbeitern ermittelt werden, können aufgrund abweichender Arbeitsweisen, sowie unterschiedlicher Einbau- oder Auftragsstärken nicht als verbindlich angesehen werden!

Bei Bestellungen sind demnach stets die Materialmengen und nicht die Putz- und Estrichflächen anzugeben.

### Silolanlieferungen/Nachblasaufträge

Wir liefern als Siloware Estrich, Normal- und Dämmmörtel LM 36 ab 8,0 to sowie Putze und Leichtmörtel LM 21 ab 5,0 to bzw. 4,0 to (grau hinterlegte Preisfelder) verbrauchter Menge frei Baustelle an. Desgleichen gilt für alle Nachblasaufträge. Bei Anlieferung von Kleinmengen unter 8,0 to bzw. 5,0 to wird pauschal ein Minder-mengenzuschlag von:

95,00 €/1 - 1,99 to  
80,00 €/2 - 2,99 to  
70,00 €/3 - 3,99 to  
55,00 €/4 - 4,99 to  
45,00 €/5 - 5,99 to  
30,00 €/6 - 6,99 to  
17,50 €/7 - 7,99 to je Lieferung berechnet.

Die Lieferung erfolgt in 18 und 24 m<sup>3</sup> Baustellensilos, in den entsprechenden Ausführungen (Drucksilo/Klappensilo) und deren verschiedenen Maschinenbestückung (Austragsschnecke, Durchlaufmischer kurz, Durchlaufmischer lang, Silomischpumpe Uno Mix 100 FE).

Bei Gestellung von Mauer- und Dämmmauermörtel-Silos beachten Sie bitte unsere Preisliste für Baustelleneinrichtungen auf Seite 9. Bei Gestellung von Putz- und Estrich-Silos wird für den normalen Verarbeitungszeitraum und einem Tagesdurchsatz von 0,5 to keine Silomiete berechnet. Darüberhinaus wird für die Standzeitverlängerung ein Betrag von pauschal 4,00 €/Kalendertag in Rechnung gestellt.

**Für jede Siloaufstellung wird eine Gebühr von 140,- € berechnet.** Siloumstellungen innerhalb einer Baustelle werden in Regie zu einem Stundensatz von 94,50 € ausgeführt.

Bei Material-Rücklieferungen über 0,5 to erfolgt eine Gutschrift zum vereinbarten Tonnenpreis abzüglich Rückfrachtanteil von 35,00 €/to für Putz sowie 25,00 €/to für Mauermörtel und Zement-Estriche. Bei Fliessestrich-Rücklieferungen über 0,5 to bis 3,0 to erfolgt eine Gutschrift zum vereinbarten Tonnenpreis, über 3,0 to abzüglich Rückfrachtanteil von 35,00 €/to. Unter 0,5 to Rückwaage kann keine Gutschrift erfolgen.

Rückgemeldete Silos müssen Tag und Nacht problemlos zur Abholung erreichbar sein. Fehlfahrten oder Baustellenbedingte Standzeiten werden mit einem Regiestundensatz von 94,50 € berechnet. Die rückgemeldeten Silos werden bei Gelegenheit abgeholt. Silorückholungen die Baustellenbedingt dringend durchgeführt werden müssen, berechnen wir mit einem Regiestundensatz von 94,50 €. Nachblasaufträge werden schnellstmöglich, spätestens aber innerhalb von 36 Stunden nach Auftragsingang ausgeführt.

### Reparatur- und Kundenservice

Für die Durchführung von Reparaturen an Maschinen und Anlagen stellen wir Ihnen gerne geeignetes Fachpersonal zur Verfügung. Hierzu wird ein Std.-Satz von 57,50 € sowie ein km-Satz von 0,60 € für An- und Abfahrt in Rechnung gestellt.

Ersatzteile für die gängigsten Feinputzmaschinen, Förderanlagen, Durchlaufmischern und Mörtelpumpen sind am Lager oder können kurzfristig besorgt werden. Für den Zeitraum der Reparatur können evtl. Ersatzmaschinen zum Selbstkostenbetrag gestellt werden. Voraussetzung hierfür ist in jedem Fall die Verarbeitung von Fertigbaustoffen der Fa. KAISER Baustoffwerke GmbH.

**Bei Neuanschaffungen von Putzmaschinen, Förderanlagen oder Mörtelpumpen fordern Sie bitte unser gesondertes Angebot.**

# Kalk-Putze

Sorten-Nr.	Produkt	Lieferform	Sack/Palette	Art.-Nr.	Ergiebigkeit	Produktsteckbrief	€/Sack	€/to
350 L	<b>Weißkalk-Schweißputz</b> mineralischer Leichtzuschlag, Körnung 0 - 1,0 mm, EN 998-1, LW, CSI, W0	<b>20 kg Sack</b>	25 500 kg pro Palette	350LS	je Sack ca. 16,5 m <sup>2</sup> bei 2 mm Putzdicke je Tonne ca. 830 m <sup>2</sup> bei 2 mm Putzdicke	naturweißer/weißer Schweißputz mit hoher Ergiebigkeit für den mechanisch leicht bis normal beanspruchten Innenbereich, hohe Wasserrückhaltung, ausgezeichnetes Filzverhalten, diffusionsoffen, atmungsaktiv.	11,74	587,00
370	<b>Weißkalk-Innenputz</b> mit geringem Zementanteil Körnung 0 - 1,0 mm, EN 998-1, GP, CSII, W0	<b>35 kg Sack</b>	36 1260 kg pro Palette	370S 370O 370M	je Sack ca. 2,5 m <sup>2</sup> bei 10 mm Putzdicke je Tonne ca. 70 m <sup>2</sup> bei 10 mm Putzdicke	für Wände und Decken im Innen- und Feuchtraumbereich, auf allen Mauerwerksarten und rauhgesch. Beton, leichtes Verarbeiten und Filzen, schönes Filzbild, Grundputz für alle Deckputze, diffusionsoffen, atmungsaktiv und spannungsarm.	9,21	263,00 263,00 268,00
370 L	<b>Weißkalk-Leichtputz</b> mit mineralischem Leichtzuschlag und geringem Zementanteil Körnung 0 - 1,0 mm, EN 998-1, LW, CSII, W0	<b>35 kg Sack</b>	36 1260 kg pro Palette	370LS 370LO 370LM	je Sack ca. 2,7 m <sup>2</sup> bei 10 mm Putzdicke je Tonne ca. 78 m <sup>2</sup> bei 10 mm Putzdicke	mineralischer Leichtputz für den gesamten Innen- und Feuchtraumbereich, auf allen Mauerwerksarten und auf raugheschaltem Beton verwendbar, leichtes Verarbeiten und Filzen, schönes Filzbild, Grundputz für alle Deckputze, diffusionsoffen, atmungsaktiv und durch gesenkte Festmörtelrohddichte spannungsarm, Trockenrohddichte ≤ 1,30 kg/ltr.	9,52	272,00 272,00 278,00
390 L	<b>Weißkalk-Superleichtputz</b> mit mineralischem Leichtzuschlag und geringem Zementanteil Körnung 0 - 1,0 mm, EN 998-1, LW, CSI, W0	<b>20kg Sack</b>	36 720 kg pro Palette	390LS 390LO 390LM	je Sack ca. 2,6 m <sup>2</sup> bei 10 mm Putzdicke je Tonne ca. 130 m <sup>2</sup> bei 10 mm Putzdicke	mineralischer Leichtputz für den gesamten Innen- und Feuchtraumbereich, auf allen Mauerwerksarten und raugheschaltem Beton, vorzugsweise zu verwenden bei Steinrohddichten < 0,8 kg/ltr., leichtes Verarbeiten und Filzen, schönes Filzbild, diffusionsoffen, atmungsaktiv und durch die geringe Festmörtelrohddichte spannungsarm, Trockenrohddichte ≈ 0,75 kg/ltr.	8,90	445,00 445,00 450,00
395 L	<b>Weißkalk-Leichtputz</b> mit mineralischem Leichtzuschlag und geringem Zementanteil Körnung 0 - 1,0 mm, EN 998-1, LW, CSII, W0	<b>30kg Sack</b>	36 1080 kg pro Palette	395LS 395LO 395LM	je Sack ca. 2,9 m <sup>2</sup> bei 10 mm Putzdicke je Tonne ca. 98 m <sup>2</sup> bei 10 mm Putzdicke	mineralischer Leichtputz für den gesamten Innen- und Feuchtraumbereich, speziell für hochwärmedämmendes Leichtmauerwerk mit Steinrohddichten ≤ 0,80 kg/ltr., spannungsarm, diffusionsoffen und atmungsaktiv, leichte Verarbeitung, schönes Filzbild, Trockenrohddichte ≈ 0,95 kg/ltr.	10,29	343,00 343,00 349,00

# Zementestriche und Anhydrit-Fliesseestriche

Sorten-Nr.	Produkt	Lieferform	Sack/Palette	Art.-Nr.	Ergiebigkeit	Produktsteckbrief	€/Sack	€/to
405	<b>Zement-Estrich</b> -faserarmiert Körnung 0 - 8,0 mm, DIN EN 13813, CT-C25/F6	Leihsilos • Leihsilos ◇		405A 405M	je cm und m <sup>2</sup> ca. 20 kg Trockenmaterial je Tonne ca. 520 ltr. Nassmörtel	mit Polypropylenfasern zur Schwindrisminimierung, für alle Estricharbeiten, auf Dämmschicht, Trennschicht oder im Verbund, einfache und leichte Verarbeitung, schwind- und spannungsarm.		157,00 163,00
420	<b>Zement-Estrich</b> Körnung 0 - 8,0 mm, DIN EN 13813, CT-C25/F6	Leihsilos • Leihsilos ◇	36 1260 kg pro Palette	420S 420A 420M	je cm und m <sup>2</sup> ca. 20 kg Trockenmörtel je Tonne ca. 510 ltr. Nassmörtel	für alle Estricharbeiten, auf Dämmschicht, auf Trennschicht oder im Verbund, ebenso als Feinbeton verwendbar, einfache und leichte Verarbeitung, spannungsarm, kein Aufschüsseln oder Absanden.	6,79	194,00 152,00 158,00
425 F	<b>Anhydrit-Fliessestrich</b> Körnung 0-4,0 mm, DIN EN 13813, CA-F-C25/F6	Leihsilos ■ Leihsilos ◇ Leihsilos *	36 1260 kg pro Palette	425FS 425FP 425FM 425FO	je cm und m <sup>2</sup> ca. 18 kg Trockenmörtel je Tonne ca. 560 ltr. Nassmörtel	für alle Verlegearten, auf Dämmschicht, auf Trennschicht, im Verbund, sowie als Heizestrich, einfache und leichte Verarbeitung, günstiges Quell- und Schwindmaß, leichtes Entfernen der Sinterhaut.	7,60	217,00 206,00 201,00 195,00
430	<b>Zement-Estrich</b> Körnung 0 - 8,0 mm, DIN EN 13813, CT-C35/F7	Leihsilos • Leihsilos ◇		430A 430M	je cm und m <sup>2</sup> ca. 20 kg Trockenmörtel je Tonne ca. 510 ltr. Nassmörtel	für alle Estricharbeiten, auf Dämmschicht, auf Trennschicht oder im Verbund, ebenso als Feinbeton verwendbar, einfache und leichte Verarbeitung, spannungsarm, kein Aufschüsseln oder Absanden.		133,00 138,00
435 F	<b>Anhydrit-Fliessestrich</b> Körnung 0 - 4,0 mm, DIN EN 13813, CA-F-C35/F7	Leihsilos ■ Leihsilos ◇ Leihsilos *		435FP 435FM 435FO	je cm und m <sup>2</sup> ca. 18 kg Trockenmörtel je Tonne ca. 560 ltr. Nassmörtel	für alle Verlegearten, auf Dämmschicht, auf Trennschicht, im Verbund, sowie als Heizestrich, einfache und leichte Verarbeitung, günstiges Quell- und Schwindmaß, leichtes Entfernen der Sinterhaut.		217,00 211,00 205,00

- Lieferung im Leihsilos mit Austragsschnecke (trocken)
- Lieferung im Leihsilos mit Mischpumpe

- ◇ Lieferung mit kurzem oder langem Durchlaufmischer
- \* Lieferung im Klappensilos oder Drucksilos

# Trockenbeton nach DAfStb Richtlinie

Sorten-Nr.	Produkt	Lieferform	Sack/Palette	Art.-Nr.	Ergiebigkeit	Produktsteckbrief	€/Sack	€/to
515	<b>Feinbeton</b> , Innen Körnung 0 - 4,0 mm, EN 206-1/DIN 1045-2 C20/25, XC1, XC2	Leihsilos • Leihsilos ◇		515O 515M	je Tonne ca. 550 ltr. Frischbeton	geeignet für alle filigranen Betonarbeiten im frostfreien Bereich, zum Verfüllen von Ziegelementen und Schalsteinen, Einbaukonsistenz F4/F5 (Ausarbeitsmaß max. 60 cm), sehr gut pumpbar, W/z Wert ≤ 0,75.		133,00 138,00 △
520	<b>Garten- und Landschaftsbaubeton</b> Körnung 0 - 4,0 mm, EN 206-1/DIN 1045-2 C25/30, XC4, XF1, XA1	Leihsilos • Leihsilos ◇	36 1260 kg pro Palette	520S 520O 520M	je Sack ca. 19 ltr. Frischbeton je Tonne ca. 540 ltr. Frischbeton	zum Verlegen und Einbetonieren von Rand- und Rabattensteinen, Gehwegplatten, Treppenstufen, Zaunpfählen, Spielgeräten, usw., Fundamentbeton für Carports, Geräteschuppen, o. ä., gleichmäßige Qualität, leichte Verarbeitung, Einbaukonsistenz zwischen F1 (steif) und F2 (plastisch) frei wählbar, Außenbauteil/frostbeständig, W/z Wert ≤ 0,60.	6,62	189,00 161,00 167,00 △
530	<b>Feinbeton</b> , Innen Körnung 0 - 4,0 mm, EN 206-1/DIN 1045-2 C16/20, XC1, XC2	Leihsilos • Leihsilos ◇		530O 530M	je Tonne ca. 530 ltr. Frischbeton	geeignet für alle filigranen Betonarbeiten im Innenbereich und frostfreien Außenbereich, zum Ausfüllen von Aussparungen, für Reparatur- und Restarbeiten, zum Verfüllen von Ziegelementen und Schalsteinen, zur Herstellung von Stürzen, Stützen und Sonstigem. Nicht frostbeständig! Einbaukonsistenz zwischen F3 (weich) und F4 (sehr weich) frei wählbar, W/z Wert ≤ 0,75.		123,00 129,00 △
540	<b>Feinbeton</b> , Innen Körnung 0 - 8,0 mm, EN 206-1/DIN 1045-2 C16/20, XC1, XC2	Leihsilos • Leihsilos ◇		540O 540M	je Tonne ca. 510 ltr. Frischbeton			121,00 127,00 △

# Trockenbeton nach DAfStb Richtlinie

Sorten-Nr.	Produkt	Lieferform	Sack/Palette	Art.-Nr.	Ergiebigkeit	Produktsteckbrief	€/Sack	€/to
570	<b>Quellbeton</b> Körnung 0 - 8,0 mm, Druckfestigkeit ~ 40 N/mm <sup>2</sup> (Außerhalb des Geltungsbereiches von EN 206-1 / DIN 1045-2)	40 kg Sack  Leihsilos * Leihsilos ⇨	36  1440 kg pro Palette	570S	je Sack ca. 21 ltr. Frischbeton	geeignet für vielfache Anwendungen im Innen- und frostfreien Außenbereich wie z.B. nachträgliche Köcherverfüllung, Verschließen von Aussparungen, Kernbeton von Maschinenbauteilen, usw. Geringe Quellwirkung und schnelle Festigkeitsentwicklung. Nicht frostbeständig! Einbaukonsistenz zwischen F3 (weich) und F4 (sehr weich) frei wählbar, W/z Wert ≤ 0,70.	8,20	205,00
				570 O 570 M	je Tonne ca. 520 ltr. Frischbeton			
580	<b>Feinbeton</b> , Innen / Außen Körnung 0 - 4,0 mm, EN 206-1/DIN 1045-2 C 25/30, XC4, XF1, XA1	Leihsilos * Leihsilos ⇨		580O 580M	je Tonne ca. 530 ltr. Frischbeton	geeignet für fast alle filigranen Betonarbeiten im Innenbereich und frostbelastetem Außenbereich, zum Ausfüllen von Aussparungen, für Reparatur- und Restarbeiten, zur Herstellung von Fundamenten, Sauberkeitsschichten, Stürzen, Stützen und Pfeilern, usw.. Nicht tausalzbeständig! Einbaukonsistenz zwischen F3 (weich) und F4 (sehr weich) frei wählbar, Außenbauteil/frostbeständig, W/z Wert ≤ 0,60.		159,00 165,00 Δ
590	<b>Feinbeton</b> , Innen / Außen Körnung 0 - 8,0 mm, EN 206-1/DIN 1045-2 C 25/30, XC4, XF1, XA1	35 kg Sack  Leihsilos * Leihsilos ⇨	36  1260 kg pro Palette	590S	je Sack ca. 18 ltr. Frischbeton	geeignet für alle filigranen Betonarbeiten im Innenbereich und frostbelastetem Außenbereich, für Reparatur- und Restarbeiten auf Baustellen und im Fertigteilwerk. Nicht tausalzbeständig! Einbaukonsistenz zwischen F3 (weich, W/z ≤ 0,55 / zusätzlich Expo. XD1) und F4 (sehr weich, W/z ≤ 0,60) frei wählbar.	6,55	187,00
				590O 590M	je Tonne ca. 510 ltr. Frischbeton			
592	<b>Feinbeton</b> , Innen / Außen Körnung 0 - 8,0 mm, EN 206-1/DIN 1045-2 C 30/37, XC4, XF1, XA1	Leihsilos * Leihsilos ⇨		592O 592M	je Tonne ca. 510 ltr. Frischbeton			161,00 167,00 Δ

\* Lieferung im Klappensilo oder Drucksilo

⇨ Lieferung mit kurzem oder langem Durchlaufmischer

Δ für überdurchschnittlich lange Standzeiten bei geringem Tagesdurchsatz, zuzüglich Miete für Silo und Mörtelmischer. (siehe Seite 9)

Sondersorten mit abweichenden Festigkeits- und Expositionsclassen auf Anfrage. Alle Sorten bei entsprechender Vorlaufzeit und Mengen als Sackware lieferbar.

# Haft-, Grund- und Strukturputze

Sorten-Nr.	Produkt	Lieferform	Sack/Palette	Art.-Nr.	Ergiebigkeit	Produktsteckbrief	€/Sack	€/to
600	<b>Kalk-Zement-Haftputz</b> Körnung 0 - 1,0 mm, EN 998-1, GP, CSIII, W2	35 kg Sack	36  1260 kg pro Palette	600S	je Sack ca. 8,8 m <sup>2</sup> bei 3 mm Putzdicke je Tonne ca. 250 m <sup>2</sup> bei 3 mm Putzdicke	für außen, innen und Feuchtraum, als Fein- und Einlagenputz verwendbar, hervorragende Haftung, als Haftbrücke auf glattem Beton, für hohe mech. Beanspruchung, feine Filzstruktur.	14,67	419,00
605	<b>Zement-Haftputz mit Faserarmierung</b> Körnung 0 - 1,0 mm, EN 998-1, GP, CSIV, W2	35 kg Sack	36  1260 kg pro Palette	605S	je Sack ca. 9,0 m <sup>2</sup> bei 3 mm Putzdicke je Tonne ca. 255 m <sup>2</sup> bei 3 mm Putzdicke	für außen, innen und Feuchtraum, hervorragende Haftung, als Haftbrücke auf aufgerauten Styropor- oder Styrodurplatten, für Dämmplatten- und Steinverklebungen, für Gewebespacktungen und Putzüberarbeitung, wasserabweisend, sehr gut filzbar.	23,94	684,00
610	<b>Universal-Mörtel</b> Körnung 0 - 4,0 mm, EN 998-1, GP, CSIV/EN 998-2, G, M10 DIN EN13813, CT-C20/F5	35 kg Sack  Leihsilos * Leihsilos ⇨	36  1260 kg pro Palette	610S	je Sack ca. 2,1 m <sup>2</sup> bei 10 mm Putzdicke	für vielseitige Anwendungen, Putz-Mörtel-Estrich-Feinbeton, je nach Wasserzugabe und Mischzeit versch. Festigkeiten einstellbar, Zementvorspritz, Ausgleichputz.	7,91	226,00
				610O 610M	je Tonne ca. 60 m <sup>2</sup> bei 10 mm Putzdicke			
615	<b>Renovierputz mit Faserarmierung</b> Körnung 0 - 1,0 mm, EN 998-1, GP, CSIII, W2	35 kg Sack	36  1260 kg pro Palette	615S	je Sack ca. 9,0 m <sup>2</sup> bei 3 mm Putzdicke je Tonne ca. 310 m <sup>2</sup> bei 3 mm Putzdicke	für außen, innen und Feuchtraum, als Renovier- und Ausgleichputz auf tragfähigen Untergründen aus mineralischen Putzen, Kunstharzputzen und Dispersionsfarbanstrichen, zur Herstellung ebener Flächen, wasserabweisend, maschinengängig, sehr gut filzbar.	18,94	541,00
615 L	<b>Unihaftputz-Naturweiß</b> mit mineralischem Leichtzuschlag u. Faserarmierung, Körnung 0-1,0 mm, EN 998-1, LW, CSIII, W2	30 kg Sack	36  1080 kg pro Palette	615LS	je Sack ca. 9,3 m <sup>2</sup> bei 3 mm Putzdicke je Tonne ca. 310 m <sup>2</sup> bei 3 mm Putzdicke	für außen, innen und Feuchtraum, als naturweißer Renovier- und Armierungsputz auf allen tragfähigen Untergründen wie mineralischen Putzen, Kunstharzputzen und Dispersionsanstrichen, wasserabweisend, maschinengängig, ausgezeichnet filzbar.	28,59	953,00
620	<b>Zement-Sockelputz</b> Körnung 0 - 1,3 mm, EN 998-1, GP, CSIV, W2	35 kg Sack  Leihsilos * Leihsilos ⇨	36  1260 kg pro Palette	620S	je Sack ca. 1,6 m <sup>2</sup> bei 15 mm Putzdicke je Tonne ca. 45 m <sup>2</sup> bei 15 mm Putzdicke	für Sockel, Kelleraußenwand und Feuchtraum, auf allen Mauerwerksarten bei Steinrohddichte > 0,8 kg/ltr. und raugesch. Beton, innen und außen anwendbar, für hohe mech. Beanspruchung, wasserabweisend, gut filzbar.	9,28	265,00 271,00
				620LO 620LM	je Sack ca. 1,9 m <sup>2</sup> bei 15 mm Putzdicke je Tonne ca. 54 m <sup>2</sup> bei 15 mm Putzdicke			
620 L	<b>Leicht-Sockelputz</b> mit mineralischem Leichtzuschlag, Körnung 0 - 1,3 mm, EN 998-1, LW, CSIII, W2	35 kg Sack	36  1260 kg pro Palette	620LS 620LO 620LM	je Sack ca. 1,9 m <sup>2</sup> bei 15 mm Putzdicke je Tonne ca. 54 m <sup>2</sup> bei 15 mm Putzdicke	für Außen-, Innen-, Feucht- und Sockelbereich, auf allen Mauerwerksarten und raugeschalteten Beton, spez. für Putzuntergründe mit geringerer Festigkeitsklasse, wasserabweisend, diffusionsoffen, gut filzbar, Trockenrohddichte ≤ 1,30 kg/ltr.	9,91	283,00 289,00
630	<b>Profil-Ansetzmörtel</b> Körnung 0 - 1,0 mm, EN 998-1, GP, CSIV, W1	35 kg Sack	36  1260 kg pro Palette	630S	je Sack ca. 25 ltr. Nassmörtel = ca. 80-90 lfm Profilsch.	zum Ansetzen von Putzprofileisten im Innen- und Außenbereich, geschmeidig und ergiebig, hohes Haft- und Standvermögen, maschinengängig, abbindebeschleunigt.	18,45	527,00
650	<b>Grund- u. Strukturputz</b> Körnung 0 - 1,3 mm, EN 998-1, GP, CSII, W2	35 kg Sack  Leihsilos * Leihsilos ⇨	36  1260 kg pro Palette	650S	je Sack ca. 1,6 m <sup>2</sup> bei 15 mm Putzdicke je Tonne ca. 45 m <sup>2</sup> bei 15 mm Putzdicke	für außen und innen, auf allen Mauerwerksarten bei Steinrohddichte > 0,8 kg/ltr. und raugesch. Beton, als wasserabweisender Grund- und strukturierbarer Deckputz, Grundputz für alle Deckputze, gut filzbar, leichte Verarbeitung.	8,30	237,00 243,00
				650M	je Sack ca. 1,8 m <sup>2</sup> bei 15 mm Putzdicke je Tonne ca. 52 m <sup>2</sup> bei 15 mm Putzdicke			
650 L	<b>Luftporen-Leichtputz</b> mit mineralischem Leichtzuschlag, Körnung 0 - 1,3 mm, EN 998-1, LW, CSII, W2	35 kg Sack	36  1260 kg pro Palette	650LS 650LO 650LM	je Sack ca. 1,8 m <sup>2</sup> bei 15 mm Putzdicke je Tonne ca. 52 m <sup>2</sup> bei 15 mm Putzdicke	für außen und innen, auf allen Mauerwerksarten und raugeschalteten Beton, wasserabweisender, diffusionsoffener Grund- und Deckputz, spez. für Leichtmauerwerk durch gesenkte Trockenrohddichte, leichte Verarbeitung, gut filzbar, Trockenrohddichte ≤ 1,30 kg/ltr.	9,10	260,00 266,00
660	<b>Grund- u. Strukturputz</b> Körnung 0 - 4,0 mm, EN 998-1, GP, CSII, W2	35 kg Sack  Leihsilos * Leihsilos ⇨	36  1260 kg pro Palette	660S	je Sack ca. 1,5 m <sup>2</sup> bei 15 mm Putzdicke je Tonne ca. 43 m <sup>2</sup> bei 15 mm Putzdicke	für außen und innen, auf allen Mauerwerksarten bei Steinrohddichte > 0,8 kg/ltr. und raugesch. Beton, als wasserabweisender Grund- und strukturierbarer Deckputz, Grundputz für alle Deckputze, für hohe Putzdicken.	7,25	207,00 213,00
				660O 660M	je Sack ca. 1,5 m <sup>2</sup> bei 15 mm Putzdicke je Tonne ca. 44 m <sup>2</sup> bei 15 mm Putzdicke			
666	<b>Grund- u. Strukturputz</b> Körnung 0 - 2,2 mm, EN 998-1, GP, CSII, W2	35 kg Sack	36  1260 kg pro Palette	666S 666O 666M	je Sack ca. 1,5 m <sup>2</sup> bei 15 mm Putzdicke je Tonne ca. 44 m <sup>2</sup> bei 15 mm Putzdicke	für außen und innen, auf allen Mauerwerksarten bei Steinrohddichte > 0,8 kg/ltr. und raugesch. Beton, als wasserabweisender Grund- und strukturierbarer Deckputz, Grundputz für alle Deckputze, erhöhter LP-Gehalt, spannungsarm, filzbar.	8,16	233,00 238,00

# Haft-, Grund- und Strukturputze

Sorten-Nr.	Produkt	Lieferform	Sack/Palette	Art.-Nr.	Ergiebigkeit	Produktsteckbrief	€/Sack	€/to
675 L	Superleicht-Außenputz mit mineralischem Leichtzuschlag, Körnung 0-1,0 mm, EN 998-1, LW, CSII, W2	20 kg Sack	36	675LS	je Sack ca. 1,6 m <sup>2</sup> bei 15 mm Putzdicke	für außen und innen, auf allen Mauerwerksarten und raugheschaltem Beton, wasserabweisender, diffusionsoffener Grund- und Deckputz, spez. für Leichtmauerwerk durch niedrige Trockenrohddichte, leichte Verarbeitung, gut filzbar, Trockenrohddichte = 0,75 kg/tr.	9,42	471,00
		Leihsilos * Leihsilos ◇	720 kg pro Palette	675LO 675LM	je Tonne ca. 82 m <sup>2</sup> bei 15 mm Putzdicke			
680 L	Faserleichtputz mit mineralischem Leichtzuschlag Körnung 0 - 1,0 mm, EN 998-1, LW, CSII, W2	30 kg Sack	36	680LS	je Sack ca. 2,0 m <sup>2</sup> bei 15 mm Putzdicke	für außen und innen, speziell für hochwärmedämmendes Leichtmauerwerk mit Steinrohddichten ≤ 0,7 kg/tr., durch Faserarmierung spannungsarm, diffusionsoffener Grund- und Deckputz, wasserabweisend, gut filzbar, Trockenrohddichte = 1,00 kg/tr.	11,67	389,00
		Leihsilos * Leihsilos ◇	1080 kg pro Palette	680LO 680LM	je Tonne ca. 66 m <sup>2</sup> bei 15 mm Putzdicke			
695 L	Kalk-Zement-Leichtputz mit mineralischem Leichtzuschlag, Körnung 0-1,0 mm, EN 998-1, LW, CSII, W2	30 kg Sack	36	695LS	je Sack ca. 2,0 m <sup>2</sup> bei 15 mm Putzdicke	für außen und innen, auf allen Mauerwerksarten und raugheschaltem Beton, wasserabweisender, diffusionsoffener Grund- und Deckputz, spez. für Leichtmauerwerk durch niedrigere Trockenrohddichte, leichte Verarbeitung, gut filzbar, Trockenrohddichte = 1,00 kg/tr.	10,44	348,00
		Leihsilos * Leihsilos ◇	1080 kg pro Palette	695LO 695LM	je Tonne ca. 65 m <sup>2</sup> bei 15 mm Putzdicke			

\* Lieferung im Klappensilo oder Drucksilo

◇ Lieferung mit kurzem oder langem Durchlaufmischer

## Bitte beachten Sie:

Grau hinterlegte Preise beziehen sich aufgrund höherer Ergiebigkeit auf Mindestanlieferungsmengen frei Baustelle: als Sackware 3 Paletten und als Siloware 4,0 to. Anlieferungen von Kleinmengen werden mit einem Mindermengenzuschlag – siehe Seite 1 – in Rechnung gestellt.

Die Beachtung der Leitlinien für das Verputzen von Mauerwerk und Beton - Grundlagen für die Planung, Gestaltung und Ausführung sowie der darin zitierten Merkblätter, Richtlinien und Normen wird ausdrücklich empfohlen. Fallbezogen sind diese Angaben sinngemäß auch bei Innenputzarbeiten zu beachten.

# Mineralische Dekorputze

Sorten-Nr.	Produkt	Lieferform	Sack/Palette	Art.-Nr.	Ergiebigkeit	Produktsteckbrief	€/Sack	€/to
700	Edel-Feinputz und Spachtelmasse Körnung 0 - 0,6 mm, EN 998-1, CR, CSII, W2	25 kg Sack	42	700S	je Sack ca. 10 m <sup>2</sup> bei 2 mm Putzdicke je Tonne ca. 400 m <sup>2</sup> bei 2 mm Putzdicke	rein mineralische Rezeptierung, für außen und innen, auf allen üblichen Putzuntergründen, vielseitig strukturierbar, wasserabweisend und diffusionsoffen, hohe Haftung, brillantweiß.	31,58	1263,00
701	Edel-Dekorputz Körnung 0 - 1,0 mm, EN 998-1, CR, CSII, W2	25 kg Sack	42	701S	je Sack ca. 9,0 m <sup>2</sup> bei 2 mm Putzdicke je Tonne ca. 360 m <sup>2</sup> bei 2 mm Putzdicke	rein mineralische Rezeptierung, für außen und innen, auf allen üblichen Putzuntergründen, vielseitig strukturierbar, wasserabweisend und diffusionsoffen, feine Filzstruktur, brillantweiß.	18,93	757,00
702	Edel-Dekorputz Körnung 0 - 2,0 mm, EN 998-1, CR, CSII, W2	25 kg Sack	42	702S	je Sack ca. 7,5 m <sup>2</sup> bei 2 mm Putzdicke je Tonne ca. 300 m <sup>2</sup> bei 2 mm Putzdicke	rein mineralische Rezeptierung, für außen und innen, auf allen üblichen Putzuntergründen, vielseitig strukturierbar, wasserabweisend und diffusionsoffen, filzbar, brillantweiß.	18,93	757,00
703	Edel-Dekorputz Körnung 0 - 3,0 mm, EN 998-1, CR, CSII, W2	40 kg Sack	30	703S	je Sack ca. 9,0 m <sup>2</sup> bei 3 mm Putzdicke je Tonne ca. 255 m <sup>2</sup> bei 3 mm Putzdicke	rein mineralische Rezeptierung, für außen und innen, auf allen üblichen Putzuntergründen, vielseitig strukturierbar, wasserabweisend und diffusionsoffen, brillantweiß.	30,28	757,00
SF 74	Ausgleichsanstrich Silikat-Außenfarbe, Farbton weiß	15 ltr. Eimer	24 Eimer 360 ltr. pro Palette	1416	ca. 0,15 - 0,25 ltr./m <sup>2</sup> und Anstrich	als Ausgleichsanstrich für alle weißen Edel- und Dekorputze sowie allen sonstigen Kalk- und Kalk-Zementhaltigen Untergründen im Innen- und Außenbereich geeignet, spannungsarm, wasserabweisend.	auf Anfrage	
Reibebrett aus Styropor		Größe: 19x32 cm		1268	Ausführ. mittig spitz	weißes Styroporformteil mit hoher Standzeit und geringem Gewicht, speziell für die Endbearbeitung von mineralischen Edelputzen, ideal zum leichten Reiben von noch frischen Edelputzflächen, ergibt schöne und gleichmäßige Strukturen.	auf Anfrage	
Reibebrett aus Styropor		Größe: 13x27 cm		1270	Ausführ. rechteckig		auf Anfrage	

# Wärmedämm-Mörtel

Sorten-Nr.	Produkt	Lieferform	Sack/Palette	Art.-Nr.	Ergiebigkeit	Produktsteckbrief	€/Sack	€/to
810	Schlitzputzmörtel mit mineral. Leichtzuschlag Körnung 0 - 1,0 mm, EN 998-1, LW, CSII, W1	25 kg Sack	35	810S	je Sack ca. 38,5 ltr. Nassmörtel	mit mineralischem Leichtzuschlag und praxiserleicht beschleunigter Abbindezeit, extreme Haft- und Standfestigkeit, geringer Maschinenverschleiß, spannungsarm, wärme- und schallisierend, Ausgleichs- und Schnellreparaturputz, sehr gut filzbar.	24,95	998,00
		Leihsilos *	875 kg pro Palette	810O	je Tonne ca. 1550 ltr. Nassmörtel			
820	Dämmmauermörtel LM 36 Körnung 0 - 4,0 mm, EN 998-2, L, M5	35 kg Sack	35	820S	je Sack ca. 38 ltr. Nassmörtel	mit mineralischem Leichtzuschlag, Trockenrohddichte < 1,0 kg/dm <sup>3</sup> , zum Vermauern aller Steinarten, Verbesserung der Wärmedämmung, bei norm. statischen Anforderungen, leichte rationelle Verarbeitung.	11,06	316,00
		Leihsilos ◇	1225 kg pro Palette	820M	je Tonne ca. 1100 ltr. Nassmörtel			
825	Kimmschicht Leichtmörtel Körnung 0 - 4,0 mm, EN 998-2, L, M10	30 kg Sack	35	825S	je Sack ca. 45 ltr. Nassmörtel je Tonne ca. 1500 ltr. Nassmörtel	wärmedämmender Anlege- und Ergänzungsmörtel für Plansteinmauerwerk, hoch druckfester Untergrundaussgleich bei Erstellung der Kimmschicht, verhindert zuverlässig Wärmebrücken, mit reinmineralischem Leichtzuschlag, Trockenrohddichte < 0,9 kg/dm <sup>3</sup> .	13,80	460,00
840	Leichtmauermörtel LM 21 Körnung 0 - 4,0 mm, EN 998-2, L, M5	25 kg Sack	35	840S	je Sack ca. 40 ltr. Nassmörtel	mit mineralischem Leichtzuschlag, Trockenrohddichte < 0,7 kg/dm <sup>3</sup> , zum Vermauern aller Steinarten, Verbesserung der Wärmedämmung, bei norm. statischen Anforderungen, leichte rationelle Verarbeitung.	11,75	470,00
		Leihsilos ◇	875 kg pro Palette	840M	je Tonne ca. 1650 ltr. Nassmörtel			
860	Leichtmauermörtel LM 21, -verzögert-Körnung 0 - 4,0 mm, EN 998-2, L, M5	Leihsilos ◇		860M	je Tonne ca. 1650 ltr. Nassmörtel	verzögerter Leichtmauermörtel mit mineralischem Zuschlag, Trockenrohddichte < 0,7 kg/dm <sup>3</sup> , zum Vermauern aller Steinarten, bei norm. statischen Anforderungen, leichte rationelle Verarbeitung, Verzögerungszeit ca. 8-12 Stunden.		494,00 △

\* Lieferung im Klappensilo oder Drucksilo

◇ Lieferung mit kurzem oder langem Durchlaufmischer

△ für überdurchschnittlich lange Standzeiten bei geringem Tagesdurchsatz, zuzüglich Miete für Silo und Mörtelmischer. (siehe Seite 9)

# Mauermörtel und Mörtel mit spez. Anforderungen

Sorten-Nr.	Produkt	Lieferform	Sack/Palette	Art.-Nr.	Ergiebigkeit	Produktsteckbrief	€/Sack	€/to
910	<b>Quellmörtel</b> Körnung 0 - 4,0 mm, EN 998-2, G, M10	40 kg Sack  Leihsilos ◇	36	910S	je Sack ca. 25 ltr. Nassmörtel	zum Unterfüllen von aufliegenden Bauteilen wie z. B. Fertigteilwänden und Stützen, für Unterfangungen von Mauerwerk, zum Füllen von Hohlräumen, usw., für außen und innen, rationell verarbeitbar.	11,24	281,00
			1440 kg pro Palette	910M	je Tonne ca. 630 ltr. Nassmörtel			273,00 △
920	<b>Zement-Mauermörtel</b> Körnung 0 - 4,0 mm, EN 998-2, G, M10	35 kg Sack  Leihsilos ◇	36	920S	je Sack ca. 21 ltr. Nassmörtel	zum Vermauern aller Steinarten, leichte rationelle Verarbeitung, geschmeidige und gleichmäßige Qualität, bei höheren statischen Anforderungen.	6,30	180,00
			1260 kg pro Palette	920M	je Tonne ca. 600 ltr. Nassmörtel			150,00 △
920 P	<b>Schallschutzmörtel</b> - pumpbar - Körnung 0 - 4,0 mm, EN 998-2, G, M10	Leihsilos ◇		920PM	je Tonne ca. 580 ltr. Nassmörtel	zum Ausfüllen von Schallschutzziegelwänden, Trockenrohddichte, $\geq 1,9$ kg/dm <sup>3</sup> , hervorragend pump- und verarbeitbar, gleichmäßige Qualität bei höheren statischen Anforderungen.		152,00 △
925 P	<b>Verfüll- und Vergussmörtel</b> - pumpbar - Körnung 0 - 2,0 mm, EN 998-2, G, M10	Leihsilos * Leihsilos ◇		925PO 925PM	je Tonne ca. 660 ltr. Nassmörtel	zum Verfüllen oder Ausgießen von abgeschalteten Schlitzten und Schächten, abgeschalteten Stahlzargen, usw., pumpbar mit G4 oder vergleichbarem Gerät, geringe Quellwirkung, gleichmäßige und geschmeidige Qualität.		169,00 △ 175,00 △
930	<b>Zement-Mauermörtel</b> Körnung 0 - 4,0 mm, EN 998-2, G, M20	Leihsilos ◇		930M	je Tonne ca. 600 ltr. Nassmörtel	zum Vermauern aller Steinarten, leichte rationelle Verarbeitung, geschmeidige und gleichmäßige Qualität, bei höchsten statischen Anforderungen.		190,00 △
940	<b>Zargenverfüllmörtel</b> - pumpbar - Körnung 0 - 1,3 mm, EN 998-2, G, M10	35 kg Sack  Leihsilos ◇	36  1260 kg pro Palette	940S	je Sack ca. 26 ltr. Nassmörtel je Tonne ca. 750 ltr. Nassmörtel	zum maschinellen Ausfüllen von Stahlzargenprofilen ohne zusätzl. Verschalung, kraft- und formschlüssig, pumpbar mit Feinputzmaschine oder Verarbeitung von Hand, hoch standfest, für innen und außen, sehr rationelle Verarbeitung durch gleichmäßige Qualität.	9,21	263,00
950	<b>Kalk-Zement-Mauermörtel</b> Körnung 0 - 4,0 mm, EN 998-2, G, M2,5	Leihsilos ◇		950M	je Tonne ca. 600 ltr. Nassmörtel	zum Vermauern aller Steinarten, leichte rationelle Verarbeitung, geschmeidige und gleichmäßige Qualität, bei normalen statischen Anforderungen.		142,00 △
950 P	<b>Schallschutzmörtel</b> - pumpbar - Körnung 0 - 4,0 mm, EN 998-2, G, M2,5	Leihsilos ◇		950PM	je Tonne ca. 580 ltr. Nassmörtel	zum Ausfüllen von Schallschutzziegelwänden, Trockenrohddichte $\geq 1,9$ kg/dm <sup>3</sup> , hervorragend pump- u. verarbeitbar, gleichmäßige Qualität, bei normalen statischen Anforderungen.		145,00 △
955	<b>Kalk-Zement-Mauermörtel</b> Körnung 0 - 4,0 mm, EN 998-2, G, M5	35 kg Sack  Leihsilos ◇	36	955S	je Sack ca. 22 ltr. Nassmörtel	zum Vermauern aller Steinarten, leichte rationelle Verarbeitung, geschmeidig und ergiebig, ausgez. Haftung, gleichmäßige Qualität, bei erhöhter statischer Anforderung.	5,99	171,00
			1260 kg pro Palette	955M	je Tonne ca. 620 ltr. Nassmörtel			152,00 △
960	<b>Kalk-Zement-Mauermörtel</b> - verzögert - Körnung 0 - 4,0 mm, EN 998-2, G, M5	Leihsilos ◇		960M	je Tonne ca. 615 ltr. Naßmörtel	verzögerter Mörtel zum Vermauern aller Steinarten, leichte rationelle Verarbeitung, geschmeidige und gleichmäßige Qualität, bei normalen statischen Anforderungen, Verzögerungszeit ca. 8-12 Stunden.		155,00 △
970 P	<b>Schallschutzmörtel</b> - pumpbar - Körnung 0 - 8,0 mm, EN 998-2, G, M5	Leihsilos ◇		970PM	je Tonne ca. 500 ltr. Nassmörtel	zum Ausfüllen von Schallschutzziegelwänden, Trockenrohddichte $\geq 2,1$ kg/dm <sup>3</sup> , gut pump- und verarbeitbar, gleichmäßige Qualität, bei erhöhter statischer Anforderung.		153,00 △
980- 1. schwach 2. mittel 3. stark	<b>Vormauermörtel</b> Körnung 0 - 4,0 mm, EN 998-2, G, M5	35 kg Sack Leihsilos ◇ Leihsilos ◇ Leihsilos ◇	36	980S	je Sack ca. 22 ltr. Nassmörtel	zum vollfugigen Vermauern von saugenden Sicht- und Verblendmauerwerksziegeln aller Art, wasserabweisend, sehr geschmeidige und gleichmäßige Qualität, leichte Verarbeitung, Abstufung 1-2-3 für angepasstes Saugverhalten der Steine.	6,93	198,00
			1260 kg pro Palette	9801M	je Tonne ca. 620 ltr. Nassmörtel			198,00 △
				9802M	je Tonne ca. 620 ltr. Nassmörtel			198,00 △
				9803M	je Tonne ca. 620 ltr. Nassmörtel			198,00 △
980 F- 1. schwach 2. mittel 3. stark	<b>Vormauermörtel</b> Körnung 0 - 2,2 mm, EN 998-2, G, M5	35 kg Sack Leihsilos ◇ Leihsilos ◇ Leihsilos ◇	36	980FS	je Sack ca. 23 ltr. Nassmörtel	zum vollfugigen Vermauern von saugenden Sicht- und Verblendmauerwerksziegeln aller Art, wasserabweisend, sehr geschmeidige und gleichmäßige Qualität, leichte Verarbeitung, Abstufung 1-2-3 für angepasstes Saugverhalten der Steine.	7,11	203,00
			1260 kg pro Palette	980F1M	je Tonne ca. 650 ltr. Nassmörtel			203,00 △
				980F2M	je Tonne ca. 650 ltr. Nassmörtel			203,00 △
				980F3M	je Tonne ca. 650 ltr. Nassmörtel			203,00 △

\* Lieferung im Klappensilo oder Drucksilo

◇ Lieferung mit kurzem oder langem Durchlaufmischer

△ für überdurchschnittlich lange Standzeiten bei geringem Tagesdurchsatz, zuzüglich Miete für Silo und Mörtelmischer. (siehe Seite 9)

## Ergänzungsprodukte

Sorten-Nr.	Produkt	Lieferform	Art.-Nr.	Ergiebigkeit	Produktsteckbrief	€/kg	€/Ltr.
SG 15	<b>Sicherheitsgrundierung</b>	5-Liter-Kanister	SG 15	je nach Untergrund und Saugfähigkeit ca. 4 - 7 m <sup>2</sup> /Liter ca. 20 - 35 m <sup>2</sup> /Kanister	zur Egalisierung und Verfestigung von stark, sowie unterschiedlich saugender Putzuntergründe, als feuchtigkeitssperrende Grundierung, innen und außen anwendbar, haftungserhöhend.	-	7,30
KG 25	<b>Kontaktgrund</b>	10-kg-Eimer	KG 25	je nach Untergrundart und Saugverhalten ca. 300 g/m <sup>2</sup> ca. 30 - 35 m <sup>2</sup> /Eimer	zur Vorbehandlung von kritischen Untergründen sowie vor Reibeputzauftrag, innen und außen anwendbar, hervorragende Haftvermittlung, keine Absetzneigung, weiß pigmentiert, sehr ergiebig.	6,70	-

# Schneckenpumpen

Art.-Nr.	Type	Farbe	Länge mm	Durchmesser mm	Produktsteckbrief	€/Stück
210	D 6 - 3	blau	270	86	Schneckenmantel (Stator), nachspannbar, universell für Innen- und Außenputze von 0,5 bis 3,5 mm Körnung, Förderleistung/min. ca. 30 ltr.	auf Anfrage
6137	D 6 - 3	orange	270	89	Schneckenmantel (Stator), wartungsfrei vorgespannt, universell für Innen- und Außenputze von 0,5 bis 3,5 mm Körnung, Förderleistung/min. ca. 30 ltr.	auf Anfrage
211	D 6 - 3	-	-	-	Förderschnecke (Rotor), passend für den blauen und orangen Schneckenmantel.	auf Anfrage
6138	D 8 - 2	schwarz	270	89	Schneckenmantel (Stator), wartungsfrei vorgespannt, speziell für Fliessestrich-einbau mit Feinputzmaschine, Förderleistung/min. ca. 40 ltr.	68,00
6139	D 8 - 2	-	-	-	Förderschnecke (Rotor), mit Zapfen für Nachmischerantrieb, passend für den schwarzen Schneckenmantel.	87,50
1227	Siliconspray		-	-	Gleitspray für Rotormontage, Dose à 400 ml.	auf Anfrage

# Putzleisten innen und außen

Art.-Nr.	Produkt	Profil-Type	Länge cm	Stück/ Bund o. Karton	Produktsteckbrief	€/Stück
220	Innenputzleiste	5	125	25	Putzleisten für den Innenputz, aus verzinktem Stahlblech, 33 x 33 mm.	0,78
6155	Innenputzleiste	5	225	25	Putzleisten für den Innenputz, aus verzinktem Stahlblech, 33 x 33 mm.	1,58
6156	Innenputzleiste	5	250	25	Putzleisten für den Innenputz, aus verzinktem Stahlblech, 33 x 33 mm.	1,60
1866	Innenputzleiste	5	280	25	Putzleisten für den Innenputz, aus verzinktem Stahlblech, 33 x 33 mm.	1,88
221	Drahteckwinkel	AP	295	40	speziell für den Außenputz, aus verzinktem Draht, gleichschenkl., AP = 60 x 60 mm.	5,80
1111	Drahteckwinkel	APA	295	40	speziell für den Außenputz, aus verzinktem Draht, ungleichschenkl., APA = 30 x 60 mm.	4,30
6157	Drahteckwinkel	APR	295	40	speziell für den Außenputz, aus verzinktem Draht, für abgerundete Eckausführung, APR = 60 x 60 mm.	8,34
1104	Drahteckwinkel	APBK	295	25	speziell für den Außenputz, aus verzinktem Draht und kunststoffbeschichteter Kante, für Bögen und bogenförmige Konstruktionen, APBK = 60 x 60 mm.	8,19
222	Schnellputzprofil	500	250	50	für Wandflächen, die mit Fliesen belegt werden, aus verzinktem Stahlblech, ca. 10 mm Putzstärke.	1,75
6003	Dehnungsfugenprofil	22	250	25	für den Innenbereich, aus verzinktem Stahlblech, ca. 14 mm Putzstärke.	6,25
6004	Sockelputzprofil	623	250	25	für den Außenbereich, aus verzinktem Stahlblech, mit sichtbarer Kante aus weißem Hart-PVC, ca. 20 mm Putzstärke.	7,40
6049	Putzabschlußprofil	1241	250	20	für die Dachhinterlüftung im Außenbereich, aus verzinktem Stahlblech, mit quadratischer Lochung, ca. 13 mm Putzstärke.	16,50
6066	Putzabschlußprofil	75	250	25	für den Innen- und Außenbereich, aus verzinktem Stahlblech, ca. 9 mm Putzstärke.	4,20
6141	Putzabschlußprofil	21	250	25	für den Innen- und Außenbereich, aus verzinktem Stahlblech, ca. 14 mm Putzstärke.	4,40
6068	Dehnungsfugenprofil	6068	300	5	Combi-Produkt für den Innen- und Außenbereich, flexibel einsetzbar für ebene Wandflächen und Inneneckausbildung, umsteckbar für Putzdicken von 10 und 15 mm, mit elastischem, weißem Dexateil für wartungsfreie Fugenausbildung in ansprechender Optik.	49,50
1586	Eckprofil m. Gewebe	94	250	50	für den Innen- und Außenbereich, aus PVC, mit synthetischem Geweberücken, Gewebeschenkel 100 x 150 mm.	3,10
1588	Laibungsprofil	3726	260	50	Laibungsanschlußprofil für den Außen- und Innenbereich aus weißem Kunststoff für saubere Putzanschlüsse, Putzdicke 10 mm.	5,35
1122	Bewegungsfugenprofil	3754	275	25	für den Innenbereich, aus PVC mit Weich-PVC-Mittelteil, zur Ausbildung von Bewegungsfugen für Wand und Decke.	9,90
1082	Panzerwinkel	2003	260	50	für den Innen- und Außenbereich, aus hochfestem, weißem Armierungsgewebe geformt, Gewebeschenkel 80 x 120 mm.	6,60

# Putzträger und Armierungsgewebe

Art.-Nr.	Produkt	Masche mm	Breite cm	St. / Karton m <sup>2</sup> / Rolle	Produktsteckbrief	€/Tafel €/Rolle
1078	Stucanet Typ S	50 x 30	70	15	Putzträger in Tafelform, verz. punktgeschw. Drähte mit eingel. Absorptionspappe, für Kamin- und Schlitzverkleidung, im Innen- und Außenbereich, 0,70 x 2,40 m = 1,68 m <sup>2</sup> /St.	21,96
1440	Rippenstreckmetall	20/3	60	20	Putzträger in Tafelform, für innen und außen, Zinkauflage: 275 g/m <sup>2</sup> , Rippenhöhe: 4 mm, Tafellänge: 250 cm, 1,75 kg/Tafel, 0,60 x 2,50 m = 1,50 m <sup>2</sup> /St.	9,50
6012	Innengewebe weiß	7 x 7	33	33	für den Innenbereich, schiebefest ausgestattet, alkalibeständig, Flächengewicht: ca. 105 g/m <sup>2</sup> .	33,00
1112	Innengewebe weiß	7 x 7	50	50	für den Innenbereich, schiebefest ausgestattet, alkalibeständig, Flächengewicht: ca. 105 g/m <sup>2</sup> .	48,50
1113	Innengewebe weiß	7 x 7	100	100	für den Innenbereich, schiebefest ausgestattet, alkalibeständig, Flächengewicht: ca. 105 g/m <sup>2</sup> .	97,00
1114	Außengewebe blau	10 x 10	33	33	für den Außen- und Innenbereich, schiebefest ausgestattet, alkalibeständig, Flächengewicht: ca. 145 g/m <sup>2</sup> .	38,50

## Putzträger und Armierungsgewebe

Art.-Nr.	Produkt	Masche mm	Breite cm	St. / Karton m <sup>2</sup> / Rolle	Produktsteckbrief	€/ Tafel €/ Rolle
1115	<b>Außengewebe blau</b>	10 x 10	50	50	für den Außen- und Innenbereich, schiebefest ausgestattet, alkalibeständig, Flächengewicht: ca. 145 g/m <sup>2</sup> .	57,50
1116	<b>Außengewebe blau</b>	10 x 10	100	100	für den Außen- und Innenbereich, schiebefest ausgestattet, alkalibeständig, Flächengewicht: ca. 145 g/m <sup>2</sup> .	112,00
6162	<b>Außengewebe blau</b>	10 x 10	100	10	für den Außen- und Innenbereich, schiebefest ausgestattet, alkalibeständig, Flächengewicht: ca. 145 g/m <sup>2</sup> .	13,00
11215	<b>Vollwärmeschutzgewebe weiß</b>	4 x 4	100	50	für den Außen- und Innenbereich, schiebefest ausgestattet, alkalibeständig, Flächengewicht: ca. 145 - 160 g/m <sup>2</sup> .	94,30
10482	<b>Vollwärmeschutzgewebe weiß</b>	7 x 7	100	10	für den Außen- und Innenbereich, schiebefest ausgestattet, alkalibeständig, Flächengewicht: ca. 210 - 230 g/m <sup>2</sup> .	18,50
1081	<b>Vollwärmeschutzgewebe weiß</b>	7 x 7	100	50	für den Außen- und Innenbereich, schiebefest ausgestattet, alkalibeständig, Flächengewicht: ca. 210 - 230 g/m <sup>2</sup> .	89,50
1089	<b>Armierungspfeile</b>	5 x 5	33	-	für die „Diagonalbewehrung“ im Tür- und Fensterbereich, für außen und innen, schiebefest, alkalibeständig, Flächengewicht: ca. 160 g/m <sup>2</sup> .	0,90

## Bau- und Abklebefolien

Art.-Nr.	Produkt	Stärke mm	Breite cm	Länge m	Produktsteckbrief	€/ Rolle
6006	<b>Folie aus PE</b>	0,08	200	50	für Innen- und Außenbereich, transparent, reißfest und wetterbeständig.	34,40
6758	<b>Folie aus PE</b>	0,08	400	25	für Innen- und Außenbereich, transparent, reißfest und wetterbeständig.	34,40
6759	<b>Folie aus PE</b>	0,20	200	50	für Innen- und Außenbereich, transparent, reißfest und wetterbeständig.	61,40
6140	<b>Folie aus PE mit Gewebeband</b>	0,01	55	20	für den Innen- und Außenbereich, hohe Klebekraft, wetterbeständig, transparente Folie, für vielseitige Anwendung, je Karton 60 Stück.	4,10
6146	<b>Folie aus PE mit Gewebeband</b>	0,01	110	20	für den Innen- und Außenbereich, hohe Klebekraft, wetterbeständig, transparente Folie, für vielseitige Anwendung, je Karton 30 Stück.	4,95
6147	<b>Folie aus PE mit Gewebeband</b>	0,01	150	20	für den Innen- und Außenbereich, hohe Klebekraft, wetterbeständig, transparente Folie, für vielseitige Anwendung, je Karton 40 Stück.	5,35

## Putz- und Abklebebänder

Art.-Nr.	Produkt	Breite mm	Länge m	Stück / Karton	Produktsteckbrief	€/ Rolle
6008	<b>Klebeband aus PVC</b>	30	33	120	als Putz- und Abklebeband, hohe Klebekraft, wetterbeständig, rückstandsfreies Abziehen, Farbe: weiß.	2,40
225	<b>Klebeband aus PVC</b>	50	33	36	als Putz- und Abklebeband, hohe Klebekraft, wetterbeständig, rückstandsfreies Abziehen, Farbe: weiß.	3,90
6009	<b>Klebeband aus PVC</b>	100	33	36	als Putz- und Abklebeband, hohe Klebekraft, wetterbeständig, rückstandsfreies Abziehen, Farbe: weiß.	7,50
226	<b>Duo-Klebeband</b>	35	25	-	für Innen- und Außenbereich, beidseitig klebend, zum schnellen Abkleben von Türen und Fenstern, wetterbeständig, Farbe: grün/weiß.	5,30
6010	<b>Sockelklebeband silber</b>	50	50	24	für Innen- und Außenbereich, starke Klebekraft, muß auf rauen Untergründen gut aufgerollt werden, wetterbeständig, Farbe: silber.	12,80

### Bitte beachten Sie:

Bei allen Klebebändern muss zwingend die Verträglichkeit mit dem abzulebenden Untergrund geprüft werden. Speziell in der warmen Jahreszeit, verbunden mit verlängerter Abklebezeit kann es bei empfindlichen Oberflächen wie zum Beispiel lasierten Holzfenstern, gewachsenen Balken o. ä. zu Beschädigungen in Form von Untergrundablösungen beim Entfernen der Klebebänder kommen.

## Dehnungsfugenbänder

Art.-Nr.	Produkt	Breite mm	Länge m	Stück / Karton	Produktsteckbrief	€/ Rolle
6159	<b>Dehnungsfugenband</b>	15	20	-	für den Innen- und Außenbereich, als Dehn- und Dichtfugenband, keine Wasseraufnahme, hohe Klebekraft, witterungsbeständig, 4 mm stark. Achtung: Rückstandsfreie Entfernung nicht möglich!	5,20
6160	<b>Dehnungsfugenband</b>	20	30	-	für den Innen- und Außenbereich, als Dehn- und Dichtfugenband, keine Wasseraufnahme, hohe Klebekraft, witterungsbeständig, 3 mm stark. Achtung: Rückstandsfreie Entfernung nicht möglich!	6,50

## Randdämmstreifen

Art.-Nr.	Produkt	Dicke mm	Höhe mm	m / Rolle	Produktsteckbrief	€ / Rolle
6770	Standard S	8	120	50	für konventionell einzubauenden Zement- oder Anhydritestrich, Zusammendrückbarkeit ca. 75 % der Lieferdicke.	12,50
6750	Standard FE	8	120	50	für Fliessestricheinbau, mit Folienlasche und Abreißschlitzung, Zusammendrückbarkeit ca. 75 % der Lieferdicke.	17,50
6752	Standard FE	10	120	50	<b>Bitte beachten:</b> Randdämmstreifen erst nach der Verlegung des jeweiligen Bodenbelags auf Höhe kürzen und entfernen um hierdurch Schallbrücken zwischen Wand und Boden zu vermeiden.	22,75

## Dämmschichtabdeckungen

Art.-Nr.	Produkt	Stärke mm	Breite cm	m <sup>2</sup> / Rolle	Produktsteckbrief	€ / Rolle
6756	Schrenzlage	0,13	65	65	für alle Estricheinbauarbeiten geeignet, spez. für Fliessestrich, naßfest, reißfest und heißluftverschweißbar, Flächengewicht 100 g/m <sup>2</sup> .	28,00
6755	Schrenzlage	0,13	130	130	für alle Estricheinbauarbeiten geeignet, spez. für Fliessestrich, naßfest, reißfest und heißluftverschweißbar, Flächengewicht 100 g/m <sup>2</sup> .	56,00

## Feuchtigkeitssperren

Art.-Nr.	Produkt	Stärke mm	Breite cm	m / Rolle	Produktsteckbrief	€ / Rolle
6762	PE 1/250	1,25	125	40	für Fliessestricheinbau in Keller und erdberührten Räumen, in Anlehnung an DIN 18195, T4 + T5, 1 mm bzw. 3 mm PE-Schaum-Trennlage und Dichtrand integriert, sd-Wert auf Anfrage.	auf Anfrage

## Fugenprofile

Art.-Nr.	Produkt	Stärke o. Dicke mm	Höhe o. Breite mm	Länge cm	VPE St.	Produktsteckbrief	€ / Stück
6767	Fugenprofil	10	100	250	20	zur Begrenzung der zu gießenden Estrichfelder, zur Sicherung gegen Verlaufen, als Trennfuge in Türdurchgängen, aus PE.	4,50
6768	Abstellwinkel	3	40x80	200	25	zur Begrenzung der zu gießenden Estrichfelder, L-Form, naßfest, als Trennfuge in Türdurchgängen, PE-beschichtet.	3,50

## Verarbeitungswerkzeuge

Art.-Nr.	Produkt	Länge: mm	Breite: mm	Dicke: mm	Produktsteckbrief	€ / Stück
1886	Schwammbelag weiß	260	165	30	Spezial-Feinputzschwammbelag mit feiner offenporiger Struktur, extrem weiche Qualität.	1,90
1516	Schwammbelag weiß	320	220	30		2,30
1925	Reibebrett mit Belag	260	165	30	Alu-Reibebrett 14 x 23 cm (Nr. 1925); Alu Reibebrett 20 x 30 cm (Nr. 1558) mit Spezial-Feinputzschwammbelag, mit feiner offenporiger Struktur, extrem weiche Qualität.	9,90
1558	Reibebrett mit Belag	320	220	30		14,60
1924	Reibebrett-Alu	230	140	--	Alu-Reibebrett mit Holzgriff, ohne Belag.	6,20
1280	Reibebrett-Alu	280	140	--		8,10
1524	Reibebrett-Alu	300	200	--		10,50
1275	Schwammbelag rot	280	140	20	Roter Schwammgummibelag, grobporig, feste Qualität.	4,90
1518	Schwammbelag rot	325	225	20		7,80
1525	Deckenreibebrett	300	200	20	Alu-Reibebrett mit Gelenk, Stiel und rotem Schwammgummibelag, grobporig.	54,30
1556	Sprühkleber	---	---	---	Sprühkleber für das Verkleben von Schwammbelägen auf Reibebrettern, Dose a. 500 ml.	15,50
11228	Gitterabott	290	150	---	Gitterabott gezahnt, Edelstahl „Schleifwunder“	79,99

# Preisliste für Baustelleneinrichtungen

Für die Lieferung unserer Mauermörtelarten stellen wir Silos und Mörtelmischgeräte im Rahmen eines normalen Bearbeitungszeitraumes mietfrei, entsprechend unserer Miet- und Aufstellungsbedingungen für Baustelleneinrichtungen, zur Verfügung.

Bei einer Silostandzeit von mehr als 40 Tagen, oder/und einem Tagesdurchsatz von weniger als 0,4 to Normalmauermörtel sowie 0,2 to Dämm- oder Leichtmauermörtel/Werktag, wird eine Miet- und Servicepauschale von 4,00 €/Kalendertag in Rechnung gestellt.

Die Mietzeit endet mit dem Tag der gemeldeten Abholbereitschaft, vorausgesetzt das Silo ist Tag und Nacht problemlos abholbar. Können Silos aufgrund von Baustellengegebenheiten, gleich welcher Art und Schuldigkeit, nach erfolgter Rückmeldung nicht abgeholt werden, so wird ein Mietbetrag in Höhe von 4,00 €/Kalendertag in Rechnung gestellt. Ein Mietabzug für Schlechtwettertage ist nicht möglich.

Im Zeitraum vom 15. Dezember bis zum 28. Februar berechnen wir generell keine Miet- und Servicegebühr.

Sämtliche oben genannte Preise verstehen sich rein netto ohne Mehrwertsteuer. Der im Zeitpunkt der Rechnungsstellung gültige Mehrwertsteuersatz wird gesondert berechnet.

Die Miet- und Aufstellungsbedingungen für Baustelleneinrichtungen ersehen Sie nachfolgend.

## Miet- und Aufstellbedingungen für Baustelleneinrichtungen

Die Kaiser Baustoffwerke GmbH, 87775 Salgen/Bronnen stellt oder vermietet zur Be- und Verarbeitung der von ihr bezogenen Baustoffe entsprechende Geräte. Grundlage jeglicher Nutzung dieser Gerätschaften sind folgende Miet- und Aufstellungsbedingungen für Baustelleneinrichtungen:

### I. Allgemeine Mietbedingungen

1. Mit der Auftragserteilung erkennt der Mieter diese Bedingungen an.
2. Für die evtl. zu berechnende Miete gilt die jeweils gültige Preisliste für Baustelleneinrichtungen.
3. Die Miete wird über den von uns anerkannten Baustoffhandel verrechnet.
4. Der Mieter verpflichtet sich im Umgang mit den Geräten zur üblichen Sorgfalt. In den Mietbeträgen ist der natürliche Verschleiß, der nicht auf unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist, enthalten. Für Schäden am Mietgegenstand, welche der Mieter zu vertreten hat, werden ihm die anfallenden Kosten in Rechnung gestellt.
5. Der Mietgegenstand bleibt während der Dauer der Mietzeit Eigentum der Vermieterin. Die Verpfändung oder Sicherungsbereicherung ist nicht zulässig. Der Mieter darf einem Dritten weder den Gegenstand weiter vermieten, noch den Gebrauch oder die Mitbenutzung in sonstiger Weise überlassen oder gestatten und Rechte aus diesem Vertrag abtreten.
6. Der Mieter haftet selbstschuldnerisch für Diebstahl, sonstigen Untergang und Schäden des Gerätes – auch wenn diese durch Dritte verschuldet wurden – über den gesamten Zeitraum, von Eintreffen des Gerätes auf der Baustelle bis zum Wiedereingang bei der Vermieterin. Der Mieter haftet der Vermieterin gegenüber, daß der Mietgegenstand in gebrauchsfähigem Zustand zurückgegeben wird. Von Schäden an den Baustelleneinrichtungen oder mangelnder Betriebsbereitschaft muß uns unverzüglich telefonisch oder schriftlich Mitteilung gemacht werden. Bei verwahter und schmutziger Rückgabe werden Reparatur- und Reinigungskosten berechnet.
7. Die Vermieterin behält sich das Recht vor, das Mietgerät bei Zahlungsverzug dem Mieter von der Baustelle sofort abziehen.
8. Mehrere Mieter haften als Gesamtschuldner. Erklärungen eines Gesamtschuldners oder gegenüber einem Gesamtschuldner wirken auch für die anderen Gesamtschuldner.
9. Veränderungen des Mietgegenstandes – insbesondere An- und Einbauten sowie die Verbindung mit anderen Gegenständen darf der Mieter nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Vermieterin vornehmen. Sofern Veränderungen behördlich verlangt werden, ist die Vermieterin unverzüglich zu unterrichten. Änderungen und Einbauten gehen auf jeden Fall entschädigungslos in das Eigentum der Vermieterin über. Ein Wegnahmerecht ist ausgeschlossen. Die Vermieterin kann jedoch verlangen, daß der ursprüngliche Zustand des Mietgegenstandes auf Kosten des Mieters wieder hergestellt wird.
10. Die Vermieterin haftet nicht für Betriebsstörungen der Geräte und damit verbundene Arbeitsausfälle bzw. ist nicht verpflichtet Ersatzgeräte bereitzustellen. Anfallende Störungen werden so schnell wie möglich erledigt, jedoch ohne Haftungsübernahme von Ausfallkosten. Sollte die mangelnde Betriebsbereitschaft des Gerätes auf unzureichende(n) Anschlußkabel, Absicherung, Wasseranschluß oder -druck usw. beruhen, so werden die hierfür anfallenden Lohn- und Anfahrtkosten dem Mieter in Rechnung gestellt.
11. Die von uns auf Anforderung im Rahmen des Vertriebes zur Verfügung gestellten Siloeinheiten dürfen ausschließlich mit Fertigbaustoffen der Fa. KAISER Baustoffe GmbH gefüllt werden!
12. Der Mieter hat der Vermieterin oder deren Beauftragten auf Wunsch jederzeit in der normalen Geschäftszeit Zutritt zu dem Aufstellungsort des Mietgegenstandes zu gewähren, um Gebrauch und Betriebsbereitschaft des Gerätes zu überprüfen.
13. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Sitz, der Vermieterin. Die Vermieterin ist auch berechtigt, am Sitz des Mieters zu klagen. Sonstige Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. Einwände gegen diesen Vertrag sind innerhalb 3 Tagen der Vermieterin schriftlich bekanntzugeben.

### II. Anlieferung/Aufstellung von Silos/Container

1. Für die Aufstellung der Silos/Container muß auf der Baustelle eine ordnungsgemäße Zufahrt für unsere, bis zu 40 to schwere Spezialfahrzeuge zum geplanten Behälterstandplatz vorhanden sein. Für auftretende Schäden bei der Anlieferung oder Abholung der Silos/Container übernehmen wir keine Haftung! Ist ein Silo/Container abholbereit gemeldet, muß die Zufahrt für die Abholung sichergestellt sein. Für die Abholung gilt für uns eine Frist von 3 Werktagen. Fehlfahrten werden dem Mieter berechnet.
2. Die Aufstellung und Benutzung der Silos/Container hat nach den Richtlinien der Berufsgenossenschaft zu erfolgen.
3. Ein vorschriftsmäßiger Silostellplatz ist bauseits bereitzustellen. Die Haftung der Vermieterin erstreckt sich auf die Anlieferung und Abholung der Silos/Container, d. h. solange die Silos/Container fest mit der Hebevorrichtung des Siloaufstell-LKWs verbunden sind. Nach erfolgtem Abstellen geht die Haftung für alle mit dem Vorhandensein und der Art der Aufstellung des Silos/Containers auf die Baustelle verbundenen Gefahren auf den Mieter über. Der Mieter wird

von seiner Haftung erst nach erfolgtem Wiederaufladen des Silos/Container befreit. Der Krantransport der Silos ist verboten.

Bei besetzter Baustelle muß der von uns mit der Siloaufstellung beauftragten Person, der vorgesehene, für tauglich befundene Aufstellplatz zugewiesen werden. Bei nichtbeetzter Baustelle oder außerhalb der normalen Arbeitszeit ist der vorgesehene Silo-/Containerplatz ausreichend und eindeutig für die von uns mit der Siloaufstellung beauftragten Personen erkennbar mit Holzpflöcken und Absperrband zu kennzeichnen. Bei Nichteinhaltung der Kennzeichnungspflicht des vorgesehenen Silostandplatzes erklärt sich der Mieter, Besteller oder Verarbeiter mit der Auswahl des Silostandplatzes durch die von uns beauftragte Person einverstanden. Diese Maßnahme erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne jede Haftungsübernahme durch die Vermieterin und deren beauftragten Personen.

4. Vor Anlieferung des Silos/Containers ist der Untergrund so vorzubereiten, daß jedes Silo sofort nach Anfahren aufgestellt werden kann, wobei der Aufstellplatz mit dem Zufahrtsweg eine Ebene bilden muß. Zufahrtsweg und geplanter Siloaufstellplatz müssen für die Aufnahme von Schwerlasten geeignet sein. Die Siloaufstellflächen betragen je Silofuß 900 cm<sup>2</sup>. Die Bodenschichten unter den Stützen müssen gleichmäßig tragfähig für ein Gesamtgewicht des Silos bis zu ca. 50 to. sowie annähernd waagrecht sein.

Um die notwendige Standsicherheit für das Silo zu erreichen, ist eine fachgerechte Fundamentierung erforderlich. Die Ausführung der Fundamente muß nach den Richtlinien der Bauberufsgenossenschaft erfolgen. Neben Betonfundamenten werden bei entsprechend festem Untergrund auch starke Schwellenlager verwendet. Diese müssen mindestens 3 m lang und verankert sein. Sie müssen einer Belastung pro Silofuß – senkrecht 12 Mp und waagrecht 1,5 Mp – standhalten.

Der Unterbau muß gegen Unterspülung und seitliches Abrutschen gesichert sein. Silos/Container dürfen nicht unmittelbar neben Bauwerksgruben, in der Nähe später auszuhebender Rohrgräben usw. aufgestellt werden. Besondere Vorsicht ist geboten, in der Nähe von Mischanlagen, da dort das zu Reinigungszwecken verwendete Wasser den Boden aufweicht und u. U. die Silofundamente unterspült. Beim Aufstellen des Silos auf aufgeschütteten, gefrorenen oder sonstig unsicheren Böden, ist im Hinblick auf die damit verbundene Gefahr besondere Sorgfalt zu üben. Die Fußplatten müssen mit dem Unterbau fest verbunden sein. Zur Gewährleistung der Standsicherheit ist eine Sicherung gegen abhebende Kraft von 75 kp pro Silofuß vorzusehen. Bei Betonfundamenten sind stets Ankerschrauben in die Grundplatten anzuordnen. Die Beachtung dieser Empfehlungen ist besonders wichtig, da bei Windbruch auf leere Silos negative Werte auftreten, wodurch Umsturzgefahr besteht! Während des Betriebes und der gesamten Standzeit ist der Unterbau ständig auf etwaiges Absinken zu beobachten. Die geltenden Unfallverhütungsvorschriften der Bauberufsgenossenschaft sind zwingend zu beachten!

5. Es ist darauf zu achten, daß der entsprechende Aufstellplatz für Silos/Container so gewählt wird, daß er von den Befüllfahrzeugen bei Nachblasaufträgen leicht erreichbar ist!
- Silostandflächen in Bereichen von Materiallieferungs-zonen für Baustoffe wie z. B. Transportbeton, Ziegel, Dachplatten usw. sind im eigenen Interesse wegen evtl. anfallenden Kosten für Standzeiten zu vermeiden.

6. Wenn Silos teilweise oder ganz auf öffentlichen Straßen, Plätzen oder Gehwegen aufgestellt werden, so ist hierfür vom Mieter eine polizeiliche Genehmigung einzuholen. Bei Dunkelheit oder Nebel, usw. ist an diesen Silos eine Warnbeleuchtung anzubringen. Wird gegen diese Vorschriften verstoßen, haftet der Mieter.

7. Beseitigung von Material-Stauungen in Silo/Container dürfen nicht durch Einsteigen in den Behälter oder Stochern durch die Entnahmeöffnung vorgenommen werden. Sie werden zweckmäßig durch Anschlägen mittels Holz- oder Gummihammer oder Außenrüttler an Silo/Container beseitigt. Das Entlüftungssystem ist unbedingt in betriebsfähigem Zustand zu halten.
8. Bei Rückmeldungen oder erforderlicher Umstellung von Silos muß zwingend beachtet werden, daß Restmengen über 16 to nicht transportiert werden können. Eventuelle Mengen werden auf Rechnung des Mieters umgeblasen oder entleert und entsorgt.

### III. Haftung, Gewährleistung und Versicherung

1. Die Kosten der Behebung von Mängeln, die sich nach erfolgter Übergabe des Mietgegenstandes an den Mieter zeigen und nicht dem normalen Verschleiß entsprechen, trägt der Mieter.
2. Der Mieter haftet für alle Schäden, die der Vermieterin, deren Personal oder Beauftragten sowie Dritten durch den vermieteten Vertragsgegenstand oder dessen Benutzung während der Zeit, in der sich der Mietgegenstand in seiner Verfügungsgewalt oder der von ihm beauftragten Dritten, insbesondere seines Personals befinden, zugefügt werden.

Für Dritte, insbesondere sein Personal, haftet er nach §§ 278 und §§ 831 BGB, ohne sich auf einen Entlastungsbeleg berufen zu können. Der Mieter stellt uns von allen solchen Ansprüchen, unseres Personals befinden, unserer Beauftragten oder Dritter frei.

3. Der Mieter ist verpflichtet, sich gegen die Gefahren gemäß vorstehenden Ziffern 1. und 2. ausreichend und unter Regreßverzicht gegen uns, unser Personal und unsere Lieferanten und Beauftragten zu versichern und uns auf unseren Wunsch die Deckungszusage seiner Versicherung nachzuweisen.

Wir empfehlen eine Überprüfung Ihrer Betriebs- oder Baupflichtversicherung bezüglich einer Beinhaltung der Haftungsübernahme von Pos. 1 und 2.

Die oben genannten Freizeichnungsklauseln, Haftungs-, Haftungsbegrenzungs- und Haftungsausschlussklauseln gelten nicht bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln des Vermieters oder seiner Erfüllungsgehilfen.

### IV. Inbetriebnahme und Betrieb der Silomischstation, bestehend aus Silo/Container, Durchlaufmischer, Steuereinheit.

1. Die erste Einweisung erfolgt kostenlos durch den Fahrer des Anlieferungsfahrzeugs.
2. Betriebsanleitung und Baustelleninformationen sind zu beachten. Betriebsstörungen sind nach dieser Anleitung und der üblichen Sorgfaltspflicht vom Betreiber zu beheben. Für die notwendigen Strom- und Wasseranschlüsse ist bauseits Sorge zu tragen. (Stromanschluß: CEE-Stecker, Spolig, 380 V/32 A; Wasseranschluß: mind. 3/4 Zoll mit GEKA-Kupplungen, Betriebsdruck mind. 3,5 bar). Bei größeren Distanzen (>50 m) ist die Verwendung von 1"-Wasserschläuchen für einen stromstreifen Betrieb zwingend erforderlich. Elektroanschlüsse sind von Ihnen selbst zu überprüfen, Hilfestellung unseres Fahrers wird von uns, nur ohne Übernahme einer Haftung, vorgenommen.
3. Betriebsinspektion und Pflege sind entsprechend der Betriebsanleitung durchzuführen. Der Durchlaufmischer ist nach längeren Stillstandszeiten sowie nach Arbeitseinde auszuwaschen. Naßmischteile abkoppeln, 3 Teile reinigen (Deckel, Mischrohr, Naßmischwendel).
4. **Achtung bei Frostgefahr:** Während des Betriebes die Wasserarmatur und das Mischrohr durch Abdecken mit einer Plane vor Frost schützen. In Arbeitspausen kann sich im Zuleitungsschlauch Eis ansetzen, das sich dann im Sieb des Druckminderers ansammelt und zu einer Verstopfung führt. Nach längeren Stillstandszeiten sowie nach Arbeitseinde die Wasserarmatur von dem Mischer abnehmen und frostfrei aufbewahren. Beschädigungen durch Frosteinwirkung gehen zu Lasten des Mieters.

#### Die Wasserarmatur nicht mit offener Flamme auftauen!

### V. Inbetriebnahme und Betrieb von Druck- und Freifall-silos sowie Sicherheitshinweise

1. Beim Entleeren der Silos/Container ist der auf dem Typenschild angegebene, zulässige Betriebsdruck zu beachten, und darf keinesfalls überschritten werden. Silos/Container ohne nähere Druckangabe dürfen nur drucklos entleert werden, wobei die Entlüftungsleitung währenddessen geöffnet sein muß.
2. Drucksilos/-container und deren Sicherheitseinrichtungen (Manometer, Sicherheitsventil) werden in regelmäßigen Abständen im Werk geprüft. In Verbindung mit Luftdruckzerzeugern/Kompressoren dürfen die Drucksilos/-container jedoch nur dann betrieben werden, wenn nachfolgende Bedingungen erfüllt sind.
  - Der auf dem Kompressor angegebene, erreichbare Druck darf den zulässigen Betriebsdruck des Drucksilos/-containers nicht überschreiten.
  - Der mit dem Kompressor erreichbare Luftvolumenstrom darf den auf dem Typenschild des Drucksilos/-containers angegebenen Wert nicht übersteigen.
  - Die Sicherheitseinrichtungen des Kompressors müssen voll funktionsfähig sein.
  - Die Sicherheitseinrichtungen des Drucksilos/-containers dürfen nicht außer Betrieb gesetzt oder eigenmächtig ausgetauscht werden. Drucksilos/-container, deren Sicherheitseinrichtungen auf der Baustelle beschädigt wurden, dürfen keinesfalls weiter betrieben werden. Bitte sofort Kundendienstmonteur anfordern!
3. Das Öffnen des Domdeckels durch Unbefugte ist nicht gestattet. Achtung: Drucksilo/-container könnte unter Druck stehen! Zur Vermeidung von Unfällen und Störungen bei Drucksilos/-container muß jeweils nach Arbeitseinde der Überdruck abgelassen oder der Verschluss an der Silo-/containeröffnung gegen Öffnen gesichert werden. Einschlägige Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft sind zu beachten.

### VI. Rechtsfolgen bei Teilunwirksamkeit

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.  
Ausgabe: Juni 2024

# Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen für den Bereich Trockenmörtel

der Firma Kaiser Baustoffwerke GmbH - 87775 Salgen-Bronnen

## I. Allgemeines

Alle unsere Lieferungen und sonstigen Leistungen, sowie die gesamten gegewärtigen und künftigen Rechtsbeziehungen zwischen uns und unseren Geschäftspartnern, unterliegen nachstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen. Sie sind auch dann wirksam, wenn wir uns bei späteren Verträgen nicht ausdrücklich auf sie berufen. Unseren Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen widersprechende Einkaufsbedingungen des Bestellers oder Teile derselben haben nur Gültigkeit, wenn diese von uns schriftlich ausdrücklich anerkannt werden. Daneben gilt für die vertraglichen und außervertraglichen Beziehungen ausschließlich deutsches Recht.

## II. Preisstellung und Angebote

Unsere Angebote erfolgen freibleibend gemäß unserer jeweils gültigen Preisliste. Die Preise unserer Preisliste sind Nettopreise. Die jeweils gültige Mehrwertsteuer ist hinzuzurechnen.

Treten nach Vertragsabschluss Lohnerhöhungen aufgrund von Tarifverträgen ein oder ändern sich die dem Angebot zugrundeliegenden Materialpreise, so sind wir berechtigt, die dadurch entstehenden Mehraufwendungen zusätzlich eines angemessenen Unternehmenszuschlages dem Käufer in Rechnung zu stellen. Übermittlungsfehler bei telefonischen Anfragen und Bestellungen gehen zu Lasten des Bestellers.

## III. Lieferung, Abnahme und Abholung

Bei Lieferung von Ware hat der Käufer dafür zu sorgen, dass die Entladestelle die Aufnahme von Schwerlasten ermöglicht und eine dazu bevollmächtigte Person zur Entgegennahme und Unterzeichnung der Lieferpapiere sowie zur Angabe des Lagerplatzes bereitsteht. Im Fall, dass der Nachweis für gelieferte Waren oder sonstiges nicht durch einen vom Kunden unterzeichneten Lieferschein erbracht werden kann, gilt als Liefernachweis die Bestätigung des Anlieferers. Betriebsstörungen, die durch verspätete Lieferung unsererseits, rechtzeitig bestellter Betriebsmittel, verursacht werden, ferner durch Feuerschäden, Verkehrsstörungen, Energie- und Rohstoffmangel, hoheitliche Eingriffsmaßnahmen in unserem Betrieb, sowie alle Folgen höherer Gewalt, insbesondere Streik, Aussperrung, Unruhen und dergleichen, befreien uns für die Dauer der Störung und einer angemessenen anschließenden Betriebsaufnahmefrist von unserer Lieferverpflichtung und berechtigen beide Teile, vom Vertrag zurückzutreten, falls der vereinbarte Liefertermin um mehr als einen Monat überschritten wird. Ein Schadensersatzanspruch des Käufers hieraus ist ausgeschlossen. Auf Grund der sich ergebenden Abgrenzungsschwierigkeiten in der Praxis bezüglich der nach § 412 Abs. 1 HGB notwendigen betriebs- und beförderungssicheren Verladung bei Warenabholung im Auslieferungslager, gilt als vereinbart, dass allein der Frachtführer/Abholer für die ordnungsgemäße Sicherung der Ladung zuständig und verantwortlich ist. Unser Verladepersonal ist dazu angehalten, den Frachtführer/Abholer auf die ordnungsgemäße Ladungssicherheit hinzuweisen und entsprechend Hilfe zu leisten, jedoch ausschließlich unter Verantwortung und Anweisung des Frachtführers/Abholers. Der Frachtführer/Abholer hat dafür Sorge zu tragen, dass sein Fahrzeug mit zugelassenen Vorrichtungen sowie entsprechend bemessenen Spann- und Zurrgurten, usw. ausgerüstet ist. Bei Bedarf können geeignete Mittel gegen Berechnung zur Verfügung gestellt werden. Beim Verlassen des Betriebsgeländes geht jegliche Gefahr auf den Frachtführer/Abholer über.

## IV. Zahlungsbedingungen

Alle Rechnungen sind zahlbar 10 Tage nach Rechnungsdatum. Wird das Zahlungsziel überschritten, so werden von uns unter Vorbehalt der Geltendmachung eines konkreten weiteren Verzugschadens, Verzugszinsen in banküblicher Höhe für unsere jeweils fällige Forderung berechnet.

Zahlungen sind erst dann bewirkt, wenn wir endgültig über den Betrag verfügen können. Wechselzahlungen

bedürfen unserer Zustimmung. Diskont- und Wechselspesen gehen in jedem Fall zu Lasten des Käufers. Bei Zahlungsverzug, sowie in anderen begründeten Fällen, sind wir zu einer weiteren Lieferung nicht verpflichtet und können Vorauskasse verlangen. Eingehende Zahlungen werden nach unserer Wahl zum Ausgleich der ältesten oder der am wenigsten gesicherten Verbindlichkeit verwendet. Eine Aufrechnung mit Gegenansprüchen ist nicht gestattet. Dies gilt nicht für von uns unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Gegenforderungen.

Ein Zahlungsverzug entbindet uns von der Einhaltung zugesagter Termine.

Bei Lieferung an uns unbekannte Käufer behalten wir uns besondere Zahlungsvereinbarungen vor.

## V. Eigentumsvorbehalt

Die Lieferung der Ware erfolgt unter Eigentumsvorbehalt mit den nachstehenden Erweiterungen.

Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unserer sämtlichen, auch künftigen, aus der Geschäftsverbindung entstehenden Forderungen gegen den Käufer, unser Eigentum. Dies gilt auch bei Zahlungen besonders bezeichneter Forderungen bis zum Ausgleich eines Kontokorrentsaldos.

Der Käufer ist nur Verwahrer.

Er ist zur Weiterveräußerung oder Verarbeitung der Vorbehaltsware im Rahmen seines normalen Geschäftsbetriebes berechtigt. Eine Verpfändung oder Sicherheitsübereignung ist ihm jedoch ohne unsere schriftliche Bestätigung nicht gestattet. Eine Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt in unserem Auftrage, und zwar unentgeltlich, sowie ohne Verpflichtung für uns derart, daß wir als Hersteller gemäß §§ 950 BGB anzusehen sind, also in jedem Zeitpunkt und Grad der Verarbeitung an den Erzeugnissen Eigentum behalten. Falls die Vorbehaltsware durch Verbindung mit anderen beweglichen, wesentlicher Bestandteil einer einheitlichen neuen Sache wird, oder falls sie mit anderen beweglichen Sachen untrennbar vermischt oder vermengt wird, überträgt der Käufer schon jetzt im voraus das Eigentumsrecht auf uns, im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen, verarbeiteten Waren. Die Besitzübergabe im Sinne des § 930 BGB wird durch das Auftragsverhältnis ersetzt. Für die aus der Verarbeitung oder Verbindung entstehende neue Sache, gilt sonst das gleiche wie bei der Vorbehaltsware. Sie gilt als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen. Forderungen aus einer Weiterveräußerung an Dritte oder aus Verarbeitung der Vorbehaltsware tritt der Käufer schon jetzt an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an.

Der Käufer ist zur Einziehung dieser Forderung berechtigt, solange er seinen Verpflichtungen uns gegenüber nachkommt. Die Einziehungsbefugnis des Käufers erlischt auch, wenn sich der durch Tatsachen begründete Verdacht ergibt, daß der Käufer in Vermögensverfall gerät oder geraten ist. In diesem Fall können wir unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware wieder an uns nehmen, ohne daß hierin unbeschadet, zwingend abweichender, gesetzlicher Vorschriften ein Rücktritt vom Vertrag mit dem Käufer liegt. Der Käufer erklärt sich unwiderruflich mit der Abholung durch unsere Beauftragten einverstanden, ebenso damit, daß diese zum Zweck der Abholung seine Räume betreten. Im Falle der Warenrücknahme hat der Besteller/Käufer alle durch die Warenrücknahme entstandenen Kosten, sowie eine angemessene Entschädigung für Wertminderung und entgangenen Gewinn zu bezahlen.

## VI. Mängelrügen und Beanstandungen

Für die von uns produzierten Baustoffe gelten hinsichtlich Qualität und Zusammensetzung die einschlägigen EN oder DIN-Vorschriften bzw. branchenüblichen Beurteilungsmaßstäbe. Nach Empfang der Ware hat sich der Käufer unverzüglich davon zu überzeugen, ob das gelieferte Material mit seiner Bestellung, hinsichtlich aller wesentlichen Eigenschaften, übereinstimmt und ob es mängelfrei ist. Ein Anspruch auf Gewährleistung besteht nur, wenn der Käufer innerhalb von 8 Tagen nach Empfang der Ware schriftlich Mängelrüge erhebt. Offen erkennbare Mängel sind sofort, spätestens aber vor

der Verarbeitung anzuzeigen und bedürfen nachfolgender, schriftlicher Bestätigung durch den Verkäufer. Unsichtbare Mängel sind unverzüglich nach Erkennen zu rügen. Bei behaupteten Abweichungen sind unverzüglich Proben in Gegenwart unseres Beauftragten zu entnehmen. Die eventuellen Ersatzansprüche beschränken sich auf Ersatzlieferung, über den unmittelbaren Schaden hinaus wird in keinem Fall Ersatz geleistet.

Die Kosten für die Materialentnahme unseres Beauftragten gehen zu unseren Lasten, falls die gelieferte Ware mangelhaft war. Mängelrügen berechtigen den Käufer weder zur Zurückbehaltung des Kaufpreises, noch zur Aufrechnung mit von ihm behaupteten Ersatzansprüchen. Mindergewicht der einzelnen Säcke und Gebinde von nicht mehr als 3 % kann wegen unvermeidlicher Streuverluste vom Käufer nicht beanstandet werden. Eine Haftung für das Aussehen der Putzfläche in Struktur und Farbe ist ausgeschlossen.

## VII. Verarbeitungsanleitungen

Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete für unsere Erzeugnisse sehr unterschiedlich sind, können wir mit unseren Verarbeitungsanleitungen nur allgemeine Richtlinien geben. Werden spezielle Anforderungen gestellt, die außerhalb der in den Verarbeitungsvorschriften angesprochenen Anwendungsbereiche und Arbeitsverhältnisse liegen, ist vor Verarbeitung unsere fallbezogene Beratung einzuholen. Ebenso obliegt es dem Käufer, die gelieferte Ware auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Die Verbrauchsangebote auf unseren Liefergebunden, in unserern Verarbeitungsanleitungen oder sonst. Schriften sind mittlere Erfahrungswerte. Aus einem Mehr- oder Minderverbrauch am gegebenen Objekt können keine Rechte und Ansprüche gegen uns hergeleitet werden.

## VIII. Auskunftserteilung und Beratung

In Beratungen und Auskunftserteilungen durch uns liegt nicht der Abschluß eines Beratungsvertrages. Unsere anwendungstechnischen Beratungen und Auskunftserteilungen beruhen auf den bisherigen Erfahrungen nach bestem Wissen, entsprechend dem Stand der Technik. Sie können nur allgemeine Hinweise sein, da wir im einzelnen Fall die Arbeits- und Baustellenbedingungen nicht kennen und hierauf keinen Einfluß haben. Für Auskünfte, Ratschläge, Beratung und Hinweise sowie Mithilfe bei der Verarbeitung der Ware, haften wir nach Maßgabe der vorstehenden Regelung nur dann, wenn Sie vom Käufer unter Hinweis auf Ihre besondere Bedeutung schriftlich erbeten und von uns schriftlich erteilt bzw. bestätigt wird.

## IX. Schriftform

Von diesen Bedingungen abweichende Vereinbarungen werden erst mit schriftlicher Bestätigung durch uns wirksam. Abmachungen mit unseren Mitarbeitern, Reisenden usw. bedürfen der Schriftform.

## X. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist der Sitz der Firma. Als Gerichtsstand im Geschäftsverkehr mit Vollkauleuten gilt 87700 Memmingen als vereinbart.

## XI. Rechtsfolgen bei Teilunwirksamkeit

Sollte eine Bestimmung der vorstehenden Bedingungen rechtsunwirksam sein, oder werden, so wird die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen im übrigen hiervon nicht berührt.

Gültig ab 01.05.2024, damit verlieren alle bisherigen allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen für den Bereich Trockenmörtel ihre Gültigkeit.

Franz Kaiser GmbH · Baustoffwerke  
Mindelstraße 60 · 87775 Salgen-Bronnen  
Telefon 0 82 66/86 01-0 · Telefax 0 82 66/86 01-59

Ausgabe: Mai 2024

**Mit dem Inkrafttreten dieser Preisliste verlieren alle früheren Preislisten, Preisangebote und Hinweise ihre Gültigkeit. Diese Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Im übrigen gelten unsere bekannten allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen für den Bereich Trockenmörtel in neuester Fassung, die vom Auftraggeber durch die Auftragserteilung anerkannt werden.**



Franz Kaiser GmbH  
Baustoffwerke  
Mindelstraße 60  
87775 Salgen/Bronnen  
Telefon 08266/8601-0  
Telefax 08266/8601-59  
www.kaiser-baustoffwerke.de

Werk II: Thannhausen  
Kieswerk + Disposition  
Edelstetter Straße 53  
86470 Thannhausen  
Telefon 08281/3782



Hausanschrift:  
Verkauf + Verwaltung  
Mindelstraße 60  
87775 Salgen/Bronnen  
Telefon 08266/8601-76  
Telefax 08266/8601-59  
Betonwerk + Disposition  
Steinheilstraße 4  
89264 Weißenhorn  
Telefon 07309/95910-0  
Telefax 07309/95910-2

**Beteiligt bei den Firmen:**



Betonfertigteilewerk GmbH  
Mindelstraße 60  
87775 Salgen/Bronnen  
Verkauf + Verwaltung  
Telefon 08266/8601-76  
Telefax 08266/8601-59  
Planung + Disposition  
Telefon 08266/8602-30  
Telefax 08266/8602-29  
www.eloka.de



Betonfertigteilewerk  
Mindelstraße 60  
87775 Salgen/Bronnen  
Telefon 08266/8601-450  
Telefax 08266/8601-499  
www.kaiser-konkret.com

T B G Mittelschwaben  
GmbH & Co. KG  
Edelstetter Straße 53  
86470 Thannhausen  
Verkauf Kaiser  
Telefon 08266/8601-76  
Telefax 08266/8601-59  
Betonwerk + Disposition  
Telefon 08281/6820  
Telefon 08281/3782

T B G Zusam-Beton  
GmbH & Co. KG  
Ustersbacher Straße 1  
86424 Dinkelscherben  
Verkauf Kaiser  
Telefon 08266/8601-76  
Telefax 08266/8601-59  
Betonwerk + Disposition  
Telefon 08292/1617  
Telefax 08292/3725

# Ihre Vorteile

- ◆ gleichbleibende Qualität der Produkte
- ◆ prompte, termingerechte Lieferung von Silo- und Sackware
- ◆ kundenorientierte Auftragsabwicklung und Beratung
- ◆ alles aus einer Hand

... prüfen Sie uns!

## Siloware

- Drucksilo
- Klappensilo
- Silo mit bedienungsfreundlichem schwenkbaren Mörtelmischer
- Silo mit Putz- und Pumpmörtelmischer
- Silo mit bedienungsfreundlicher Fliessestrichpumpe, Förderleistung 100 l/min.
- Silo mit Estrich-Austragschnecke - trocken
- lose ab Werk
- Eingebblasen ins Kundensilo
- Silogröße: 18 m<sup>3</sup> und 24 m<sup>3</sup>

## Sackware

- Lieferung auf Euro-Pool-Paletten
- Auslieferung in PE-Folienverpackung für Lagensicherung und Witterungsschutz
- Auslieferung ab Lager/Werk Bronnen
- Abgeladen frei Baustelle im Umkreis von 100 km
- Sackentsorgung über Repa-Sammelstellen und im Lager/Werk Bronnen möglich

**Telef. Bestellung:  
082 66 / 86 01-66**

**Fax-Bestellung:  
082 66 / 86 01-59**

Unsere Produkte werden laufend im eigenen Labor überwacht.  
Die Fremdüberwachung erfolgt durch:



MATERIALPRÜFUNGSAMT FÜR DAS BAUWESEN  
DER TECHNISCHEN UNIVERSITÄT MÜNCHEN  
Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle  
- anerkannt nach Bayerischer Bauordnung (BayBO) Artikel 100 -

